

THOMSIT

make it!



PRODUCT- OVERZICHT

MET THOMSIT KUN JE ELKE VLOER AAN!

BUILDING TRUST



MET THOMSIT KUN JE ELKE VLOER AAN!

GET THE POWER!



VOORWOORD

Beste klanten en zakenpartners,

Met onze inmiddels bijna 80 jaar ervaring in vloertechnologie weten we precies wat belangrijk is. Wij van THOMSIT ondersteunen je niet alleen met veel kennis en passie, maar bieden ook hoogwaardige producten met een duidelijk gedefinieerd toepassingsgebied en optimaal op elkaar afgestemde systeemoplossingen. Voor succesvolle projecten op elk gebied van vloertechniek!

Product- en systeemoplossingen die overtuigen!

Of het nu gaat om primers, egaliseermiddelen of lijmen - bij nieuwbouw of renovatie: wij staan voor een breed assortiment product- en systeemoplossingen dat voor nagenoeg elke toepassing en uitdaging een eenvoudige oplossing biedt.

Duurzaam, emissiearm en voor gezond wonen!

Het onderwerp duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk en wij van THOMSIT beschouwen het als vanzelfsprekend om bewust en duurzaam om te gaan met de natuur. Van de grondstofkeuze en de milieuvriendelijke en hulpbronnenbesparende productie tot de verwerking van de producten en het verwijderen van de verpakkingen.

We richten ons er daarom op om emissiearme producten en oplossingen aan te bieden – en zijn erg trots dat bijna 100% van onze producten vandaag de dag al als zeer emissiearm gecertificeerd is met de EMICODE. Dit geldt ook voor onze nieuwe egaliseermiddelen THOMSIT XF 500 en THOMSIT XF 300. Bovendien zijn onze XF-egaliseermiddelen gecertificeerd met het “Blauwe Engel”-keurmerk.

Service die werkt!

Als sterke, betrouwbare partner staan we altijd aan je zijde met hulp en advies en denken service vanaf het begin: Als het gaat om bestellen en snelle levering, handling van onze producten en product- en verwerkingsadvies. Onze accountmanagers zijn in dit opzicht altijd jouw adviseur ter plaatse die helpen jouw klus eenvoudiger te maken. Daarnaast bieden we een uitgebreid aanbod van digitale diensten om je zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen op het gebied van vloerbedekking! Zodat je kunt blijven zeggen: “Met THOMSIT kun je elke vloer aan!”

Wij wensen je veel succes – samen met THOMSIT.

Rom Rombouts

Verkoopleider Vloertechniek



EENVOUDIG
RENOVEREN MET
SYSTEEM

THOMSIT
make it!



RENOVEREN? DOE HET GEWOON!

Renovatie uitdaging?

Doe het gewoon - met de renovatiesystemen van THOMSIT!

- Top renovatie oplossingen
- Perfect op elkaar afgestemde producten
- Tijd- en kostenbesparend

www.thomsit.nl



**NU
ONTDEKKEN!**

Onze renovatiesystemen.

INHOUD

ONDERGRONDTECHNIEK 7

ONDERGRONDEN MAKEN EN VOORBEREIDEN 8

Dekvloeren maken 8

Dekvloeren repareren en saneren 9

Voorstrijken, met primer behandelen en verzegelen 14

REPAREREN EN EGALISEREN 18

Cementgebonden egaliseermiddelen 18

Anhydriet-egaliseermiddelen 22

Combi-egaliseermiddelen 23

PU-egaliseermiddel 24

Complementaire producten 25

RENOVATIETECHNIEK, ONDERTAPIJTEN EN AFDICHTING 28

Contactgeluidsisolatietechniek 28

Afdichtingsbanen en dempende strips 30

LIJMTECHNIEK 32

VLOERBEDEKKING LIJMEN 33

PVC- en rubbervloer lijmen 33

PVC- en rubbervloer lijmen - sterke belasting 35

Textiele vloerbedekking lijmen 36

Linoleum lijmen 38

Geleidend lijmen 40

Speciale verlijmingen (trappen, wanden, profielen) 41

VLOERBEDEKKINGEN FIXEREN 42

Verwijderbaar fixeren 42

DRYTACK DROOGLIJMTECHNIEK 44

PARKET EN LAMINAAT LIJMEN 45

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN 48

Afdichtingsbanen en dempende strips 49

Reinigen en verdunnen 50

Kwartzand 51

Gereedschap 52

ADVIES 55

ADVIESPLANNEN 56

Ondergrondvoorbereiding 56

Leggen van vloerbedekkingen 58

Leggen van parket 60

Leggen van geleidende vloerbedekking 67

SNELZOEKER 62

Vloeropbouw met flexibele en textiele vloeren 62

Vloeropbouw in een natte ruimte 64

Vloeropbouw voor de scheepsbouw 65

Vloeropbouw met geleidende vloeren 66

VERTANDINGEN IN EEN OVERZICHT 61

GEZONDHEIDSBESCHERMING EN ARBEIDSVEILIGHEID 68

LEGENDA EN TOELICHTINGEN 68

PRODUCTOVERZICHT

HIER HEB JE ALLE THOMSIT PRODUCTEN IN ÉÉN OVERZICHT

A S 1 RAPID Anhydrietegaliseermiddel	22	R 766 Multi-primer	14
AS 2 Vezelversterkt anhydrietegaliseermiddel	22	R 767 Montagelijm	41
DS 40 Egaliseermiddel voor dikke lagen	22	R 777 RM Acryl Primer Ready-Mixed	14
DT 400 Drytack-tape voor tapijtplinten	44	R 790 Vul- en voorstrijkmiddel	15
DT 700 Drytack-tape voor trapsystemen	44	RS FIX Fijn reparatiemiddel	26
DX Egaliseermiddel	19	RS 88 Reparatie & uitvlakmiddel	11, 25
E 21 M Snelklaar dekvloermortel	8	RS 100 Reparatie & uitvlakmiddel	11, 25
FA 97 Vezelversterkt egaliseermiddel	20	S 810 Polyurethaan egaliseermiddel	23
K 145 DesignTack	42	SL 85 Systeem egaliseermiddel	20
K 188 E Speciale kleefstof extra	33	T 410 Aquatack®- tapijtlijm	36
K 188 S PVC-krachtlijm snel	34	T 425 Tackifier	42
K 190 F Vezelversterkte PVC- en rubberlijm	33	T 435 Tackifier hechtstop	43
K 192 F Geleidende PVC- en rub berlijm	40	T 440 Dispersiekleefstof voor tapijt	37
K 195 Zeer sterke 1-c-hybridelijm	36	T 590 Quick-Lift® wechselfix	29
L 240 D Dispersiekleefstof voor linoleum	38	TDB 100 Afdichtstrook	30
Multi-Car Standaard	53	TDB 12 Afdichtingsband	30, 49
Multi-Car Compleet	53	TE 161 Aanmaakkuip	52
OS Egaliseermiddel	19	TE 162 Exaquir met kogel	52
OK 820 LVT-/tapijt-projectlijm	39	TE 163 Maatemmer	52
P 618 Dispersielijm voor parket	45	TF 300 THOMSIT-FLOOR® wapeningsnet	12
P 625 2-c. PU-parketlijm	35, 45	TF 302 THOMSIT-FLOOR® schuif-elast-baan, 2 mm	28
P 670 ELAST parketlijm	46	TF 303 THOMSIT-FLOOR® isolerende onderlaag, 3 mm	28
P 680 ELAST STRONG parketlijm	46	TF 305 THOMSIT-FLOOR® isolerende onderlaag, 5 mm	29
P 690 STRONG parketlijm	47	TF 310 THOMSIT-FLOOR® glasvezelvlies	12
QS 10 Kwartszand 0,4 - 0,8 mm	17, 51	TF 320 THOMSIT-FLOOR® glasvezelstrengen	13
QS 20 Kwartszand 0,2 - 2 mm	26, 51	TK 199 Universele fixatie	43
R 710 Polyurethaanlijm	35	TKL 300 Speciaallijm	38
R 726 Snelhars	9	TL 280 Combi dispersiekleefstof	36
R 727 2-c Epoxy-giethars	9	TRD 5 Zelfklevende dempende randstrook	27, 50
R 729 Silicaat-giethars	11	TRT 10 Reinigingsdoekjes	47, 50
R 740 Reno Express voorstrijk	15	UK 840 Universele vloerbedekkingslijm	23
R 745 Dispersie-vochtscherf	18	XF 300 Egaliseermiddel	23
R 755 Vochtscherf 2c	10, 16	XF 500 Premium Egaliseermiddel	23
R 762 Stroomgeleidende voorstrijk	40	XXL POWER Egaliseermiddel	18
		XXL XPRESS Snel egaliseermiddel	18

ONDERGROND- TECHNIEK

ONDERGROND TECHNIEK 7

ONDERGRONDEN MAKEN EN VOORBEREIDEN 8

Dekvloeren maken	8
Dekvloeren repareren en saneren	9
Voorstrijken, met primer behandelen en verzegelen	14

REPAREREN EN EGALISEREN 18

Cementgebonden egaliseermiddelen	18
Anhydriet-egaliseermiddel	22
Combi-egaliseermiddelen	23
PU-egaliseermiddel	24
Complementaire producten	25

RENOVATIETECHNIEK, ONDERTAPIJTEN EN AFDICHTING 28

Contactgeluidsisolatietechniek	28
Afdichtingsbanen en dempende strips	30

E 21 M

SNELKLAAR DEKVLOERMORTEL

Voor zeer snel belegbare dekvloeren

EIGENSCHAPPEN:

- Voor binnen en buiten, ook voor direct gebruik
- Voor langdurig vochtbelaste ruimtes
- Na 1 dag belegbaar met vloerbedekking
- Geschikt voor verwarmde dekvloeren

TOEPASSINGEN:

Gebruiksklare droge mortel op basis van snelcement voor het vervaardigen van zeer snel belegbare samengestelde dekvloeren alsook dekvloeren op scheidings- of isolatie-laag volgens DIN 18 560.

THOMSIT E 21 M is ook te gebruiken in natte ruimtes, als snelle reparatiemortel voor industriële vloeren en voor het vervaardigen van direct te gebruiken dekvloeren.

Technische gegevens	
Sterkteklasse:	CT - C60 - F7 - A12
Verbruik:	ca. 20 kg /m² per cm laagdikte
Verwerkingstijd:	ca. 50 min.
Beloopbaar na:	ca. 3 uur
Belegbaar:	na ca. 24 uur met standaard vloerbedekking, na ca. 72 uur met parket



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
E 21 M	25-kg-zak	780332	4083200302859	1	42

R 726

SNELHARS

Voor het krachtgesloten sluiten van scheuren en voegen in dekvloeren

EIGENSCHAPPEN:

- Zeer snelle uitharding
- Hoogste sterkte
- Ideaal voor brede scheuren
- Lijmt ook metalen

TOEPASSINGEN:

Snel uithardende reparatiehars voor:

- het krachtgesloten sluiten van scheuren en voegen in dekvloeren
- het lijmen van metaalprofielen en spijkerlatten

Gebruik bij zeer fijne scheuren of smalle voegen bij voorkeur THOMSIT R 727 giethars of R 729 silicaat-giethars.

Technische gegevens

Verbruik:	afhankelijk van breedte en diepte van scheuren resp. voegen
Mengverhouding:	A : B: 100 : 2 gewichtsdelen
Egaliseerbaar:	op zijn vroegst na 1 uur
Verwerkingstijd:	ca. 15 min.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 726	1,02-kg-2c-blik	778936	4083200300022	6	65

R 727

2-C EPOXY-GIETHARS

Voor het afdichten van fijne scheuren en voegen in dekvloeren

EIGENSCHAPPEN:

- Hoog vloeiend vermogen
- Ideaal voor fijne scheuren
- Snelle uitharding
- Sterke verbinding voor intensief belaste oppervlakken

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme tweecomponenten-giethars voor:

- het afdichten van scheuren en voegen in dekvloeren

Voor het vervaardigen van epoxyhars mortels in combinatie met THOMSIT QS 10 / QS 20.

Technische gegevens

Verbruik:	afhankelijk van breedte en diepte van de scheuren resp. voegen
Mengverhouding:	A: B: 7 : 1 gewichtsdelen
Egaliseerbaar:	op zijn vroegst na 1 uur
Verwerkingstijd:	ca. 15 min.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 727	1,0-kg-2c-blik	784631	4083200300015	4	24

R 729

SILICAAT-GIETHARS

Voor het afdichten van fijne scheuren en voegen in dekvloeren

EIGENSCHAPPEN:

- Geurarm
- Kan zonder roergereedschap worden gemengd
- Vloeibaar of pasteus instelbaar
- Perfect te doseren

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme tweecomponenten-giethars voor:

- het sterk hechtend opvullen van fijne en bredere scheuren en voegen in cementdek- en betonvloeren
- het verlijmen van metalen profielen

Technische gegevens

Verbruik:	afhankelijk van breedte en diepte van de scheuren resp. voegen
Mengverhouding:	A:B: 1:1 volumedelen
Egaliseerbaar:	op zijn vroegst na 1 uur
Verwerkingstijd:	ca. 10 min.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 729	2 x 300 ml fles (2 componenten)	759140	4083200300039	6	39

R 755

VOCHTSCHERM 2C

Voor kritieke ondergronden en sterke belasting

EIGENSCHAPPEN:

- Kan gebruikt worden voor PAH-decontaminatie
- Optimale bescherming tegen restvocht
- Hoogbelastbaar
- Zeer goede hechting

TOEPASSINGEN:

Zeer emissiearm, tweecomponenten epoxyhars-voorstrijk-
middel voor:

- het afsluiten van capillair optrekkend vocht of restvocht in onverwarmde cementdekvloeren en betonvloeren zonder beperking van het maximale restvochtgehalte
- het afsluiten van restvocht in verwarmde dekvloer constructies met een maximaal restvochtgehalte van 6 CM-%
- het afsluiten van oude, bestaande ondergronden en gietasfalt voorafgaand aan de direct verlijming met elastische parketlijmen (blokkeren van weekmakers)

Technische gegevens

Verbruik:	lamsvachtroller: ca. 300 g/m ² per laag
Mengverhouding	A:B: 5 : 2 gewichtsdelen
Uithardingstijd:	tenminste 12 uur
Verwerkingstijd:	ca. 40 min.

- de bescherming van vochtgevoelige ondergronden, zoals stevig vastzittende lijmresten, droogbouwplaten, houten ondergronden, magnesia en magnesium-oxychloride dekvloeren
- als bindmiddel voor het maken van epoxyhars mortels en epoxyhars dekvloeren gebruikt in combinatie met THOMSIT QS 10 / QS 20 kwartszand
- hechtbrug „nat-in-nat“ bij werkzaamheden aan nieuwe dekvloeren aan bestaande oppervlakken



PRAKTIJKTIP

Geen vervanging van afdichtingen conform DIN 18533 en DIN 18534.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 755	7-kg-2c-blik	845029	4083200303108	1	39
R 755	21-kg-2c-blik	845080	4083200303115	1	11

RS 88

REPARATIE- & UITVLAKMIDDEL

Voor het uitvlakken van 1 - 100 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Aan te passen mengseldikte voor reparatie- en vulwerkzaamheden
- Snel legklaar, ongeacht de laagdikte
- Spanningsarm
- Hoge eindsterkte

TOEPASSINGEN:

Universeel, snel reparatie- en uitvlakmiddel voor het maken van ondergronden in laagdikten van 1-100 mm in één bewerking voor droge binnentoepassingen.

Stevig tot smeug instelbaar door aan te passen waterdosering.

THOMSIT RS 88 is geschikt voor:

- het vullen van gaten en uitsparingen
- het uitvlakken van trappen en bordessen
- het over- en bijwerken van oneffenheden

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CT - C35 - F7
Verbruik:	per mm laagdikte ca. 1,5 kg/m ²
Laagdikte:	1 - 100 mm
Verwerkingstijd:	ca. 5 - 15 min., afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid water
Beloopbaar na:	ca. 30 - 60 min.
Belegbaar na:	na 60 min. (tot 30 mm laagdikte)



www.blauer-engel.de/uz113



PRAKTIJKTIP

Niet gebruiken voor egaliseren van grote oppervlakken of het maken van dekvloeren/eindvloeren.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
RS 88	25-kg zak	758486	4083200302651	1	42

RS 100

REPARATIE- & UITVLAKMIDDEL

Voor het egaliseren met nultuitvlakking in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Snel reparatie- en uitvlakmiddel met "nultuitvlakking"
- Uitvlakken zonder zichtbare aanzetten
- Variabel instelbaar voor stabiel vullen, aansmeren en uitvlakken
- Zeer snel beloop- en belegbaar
- Voor elke laagdikte

TOEPASSINGEN:

Universeel, snel, cementair renovatie uitvlakmiddel voor het vullen, aansmeren en uitvlakken.

THOMSIT RS 100 is geschikt voor:

- het vullen van gaten en uitsparingen
- het egaliseren en herstellen van traptreden en bordessen
- het aansmeren en uitvlakken van hoogteverschillen

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CT - C35 - F7
Verbruik:	ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte
Verwerkingstijd:	ca. 5 - 15 min. (afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid water)
Beloopbaar na:	ca. 25 - 60 min.
Belegbaar na:	ca. 60 min. (tot 30 mm laagdikte)



www.blauer-engel.de/uz113



PRAKTIJKTIP

Niet gebruiken voor het maken van dekvloeren/gebruiks-vloeren.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
RS 100	25-kg zak	777953	4083200305287	1	42

01

ONDERGRONDEN MAKEN EN VOORBEREIDEN DEKVLOEREN REPAREREN EN SANEREN

TF 300

THOMSIT-FLOOR® WAPENINGSNET

Voor stabilisatie en drukverdeling

EIGENSCHAPPEN:

- Hoogwaardig glaszijdeweefsel
- Slipvrij ontwerp
- Eenvoudig en nauwkeurig te snijden

TOEPASSINGEN:

Speciaal wapeningsnet voor de stabilisatie en drukverdeling op houten plankenvloeren voorafgaand aan het egaliseren met THOMSIT SL 85 systeem egaliseermiddel of THOMSIT FA 97 vezelversterkt egaliseermiddel.

In combinatie met THOMSIT R 755 epoxy-primer ook geschikt voor de stabilisatie van reparabele dekvloeren.

In combinatie met THOMSIT S 810 polyurethaan egaliseermiddel te gebruiken op isolerende onderlagen ter voorkoming van restindrukken.

Technische gegevens

Materiaal:	glaszijdeweefsel
Kleur:	rood
Oppervlaktegewicht:	ca. 180 g/m²



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 300	50-m-rol	Breedte: 1 m	784645	4083200301760	1	30

TF 310

THOMSIT-FLOOR® GLASVEZELVLIES

Ter versteviging en wapening

EIGENSCHAPPEN:

- Voor het repareren van scheuren tot een breedte van 3 mm
- Zeer hoge treksterkte
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Te combineren met THOMSIT egaliseermiddelen

TOEPASSINGEN:

Alkalibestendig glasvezelvlies voor verstevigende wapening van THOMSIT egaliseermiddelen bij gebruik op:

- ondergronden met scheuren en schijnvoegen tot een breedte van 3 mm bij geringe te verwachten bewegingen
- scheurgevoelige ondergronden
- licht trillende resp. trillingsgevoelige ondergronden, zoals houten plankenvloeren, spaanplaten, OSB
- gemengde ondergronden

Technische gegevens

Materiaal:	glasvezel
Kleur:	wit
Minimale laagdikte egaliseermiddelen:	5 mm
Oppervlaktegewicht:	ca. 120 g/m²

In systeem met de aanbevolen egaliseermiddelen van THOMSIT kunnen ook hoogbelastbare vloeren, bijv. in bedrijfs- en industriële panden worden vervaardigd.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 310	60-m-rol	Breedte: 0,9 m	839228	4083200302286	1	24

TF 320

THOMSIT-FLOOR® GLASVEZELSTRENGEN

Voor het repareren van scheuren tot 5 mm

EIGENSCHAPPEN:

- Stevige wapening van scheuren, voegen en overgangen
- Alternatief voor het repareren van scheuren met hars
- Zeer hoge trek- en scheurvastheid
- Eenvoudig en snel aan te brengen

TOEPASSINGEN:

Alkalibestendige glasvezelstrengen:

- voor het eenvoudig en veilig repareren van scheuren, schijn- en werkvoegen, en overgangen tussen verschillende ondergronden tot een breedte van 5 mm
- een veilig alternatief voor het repareren met gietharsen bij vastliggende scheuren en voegen in delen met geringe beweging

Technische gegevens

Materiaal:	glasvezel
Kleur:	wit
Minimale laagdikte egaliseermiddelen:	5 mm
Oppervlaktegewicht:	ca. 110 g/m²

In systeem met de aanbevolen egaliseermiddelen van THOMSIT kunnen ook hoogbelastbare vloeren, bijv. in bedrijfs- en industriële panden worden vervaardigd.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 320	45-m-rol	Breedte: 0,8 m	781524	4083200302224	1	24

R 766

MULTI-PRIMER

Voor absorberende en dichte ondergronden

EIGENSCHAPPEN:

- Bindt reststof en reguleert de zuigkracht van dekvloeren
- Universeel inzetbaar
- Sterk geconcentreerd – zeer hoog rendement
- Snel drogend
- Geschikt voor onder parket

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearm voorstrijkmiddel als hechtbrug voor THOMSIT egaliseermiddel op:

- cementdekvloeren en betonvloeren
- calciumsulfaatdekvloeren
- egaliseermiddelen
- droge afbouwplaten
- oude, onbezande gietasfaltdekvloeren
- keramische tegels, natuursteen en terrazzo
- houten plankenvloeren, spaanplaten en OSB-platen
- reactieharslagen als tussenprimer

Technische gegevens

Verbruik: absorberende ondergronden,
1:4 verdund: ca. 150-200 g/m²,
betonvloeren,
1:1 verdund: ca. 300 g/m²,
dichte ondergronden,
1:1 verdund: ca. 50-100 g/m²,
THOMSIT R 740 / R 755,
onverdund: 80 g/m²

Droogtijd: AS 1/AS 2 op anhydriet: geen
cementgebonden ondergronden: geen
dichte ondergronden: ca. 30 minuten
houten ondergronden: min. 2 uur

Ook te gebruiken voorafgaand aan het direct
verlijmen van vloerbedekkingen en parket met
THOMSIT dispersie- en tweecomponenten
polyurethaan-lijmen op geschikte ondergronden.

PRAKTIJKTIP

Niet gebruiken op sulfietloog- en zachte bitumineuze lijm.
R 766 vormt geen afdichting tegen vocht.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 766	10-kg-can	oranje	758351	4083200301340	1	60

R 777 RM

ACRYL PRIMER READY-MIXED

Voor absorberende dek- en betonvloeren

EIGENSCHAPPEN:

- Bindt reststof
- Sluit poriën in de dekvloer en regelt het absorptievermogen
- Krachtige hechtbrug
- Zeer hoog rendement

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme voorstrijk als hechtbrug voor THOMSIT egaliseermiddelen op:

- cementdekvloeren en betonvloeren
- calciumsulfaatdekvloeren
- reparatiemiddel
- droge afbouwplaten

Technische gegevens

Verbruik: ca. 100 g/m²
Droogtijd: AS 1 / AS 2 op CSE: geen
cementgebonden ondergronden: ca. 30 min.
droge bouwplaten: min. 6 uur

Ook te gebruiken voorafgaand aan het direct
verlijmen van vloerbedekkingen en parket met
THOMSIT dispersie- en tweecomponenten polyu-
rethaanlijmen op geschikte ondergronden.

PRAKTIJKTIP

THOMSIT R 777 RM vormt geen afdichting tegen vocht.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 777 RM	10-kg-can	wit	785123	4083200301319	1	60



R 790

VUL- EN VOORSTRIJKMIDDEL

Voor het renoveren van oude ondergronden met veel naden

EIGENSCHAPPEN:

- Naden opvullen en voorstrijken in één handeling
- Snellere droging
- Vezelversterkt
- Consistentie variabel instelbaar
- Bijzonder geschikt voor houten planken en keramische tegels

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearm, tweecomponenten polymeer-dispersie, speciaal cementvoorstrijkmiddel als voegenvulmiddel en hechtbrug voor THOMSIT egaliseermiddelen op:

- houten plankenvloeren, spaanplaten (P4-P7), OSB-platen (OSB2-OSB4), parketvloeren en overige houten ondergronden met naden
- onvoldoende bezande gietasfaltdekvlloeren
- stenen vloeren en keramische tegels
- coatings

Technische gegevens

Verbruik:	houten ondergronden: afhankelijk van het voegtaandeel: 200-800 g/m ² overige ondergronden: 200-400 g/m ²
Droogtijd:	ca. 90 min.
Mengverhouding:	A:B: 4,5 : 9,5 gewichtsdelen
Verwerkingstijd:	ca. 40 min.

- vastzittende, gestructureerde oude PVC-/CV-bekledingen
- cement-/calciumsulfaatdekvlloeren en beton vloeren
- magnesium-/steenhoutdekvlloeren
- oude (hierboven genoemde) ondergronden met sterk hechtende, waterbestendige lijmresten of egaliseermiddelen



PRAKTIJKTIP

Niet gebruiken op sulfietloog- en zachte bitumineuze lijm. THOMSIT R 790 vormt geen afdichting tegen vocht.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 790	14-kg-emmer	donkergrijs	778897	4083200301227	1	16

R 740

RENO EXPRESS VOORSTRIJK

Voor absorberende en dichte ondergronden

EIGENSCHAPPEN:

- Universeel inzetbaar
- Voorkomt migratie van weekmakers
- Ter afsluiting tegen vocht
- Reeds na 1 uur uitgehard

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme, niet-waterhoudende, ééncomponenten-polyurethaanprimer als:

- afsluiting van oude ondergronden en gietasfalt voorafgaand aan het direct lijmen met elastische parketlijmen (weekmakerblokkering)
- bescherming tegen vochtgevoelige ondergronden, zoals vasthechtende lijmresten, droge afbouwplaten, houten ondergronden, magnesium- en steenhout dekvlloeren
- verzegeling van capillair opstijgend vocht of estvocht in cementdekvlloeren tot 4 CM-% (verwarmde cementdekvlloeren tot 3 CM-%) en betonvloeren tot 5 CM-%

Technische gegevens

Verbruik:	kortpolige/schuimstofroller: 80-120 g/m ² per laag pluche-lamsvachtroller: 100 - 150 g/m ² per laag
Uithardingstijd:	ca. 60 - 90 min.

THOMSIT R 740 is universeel te gebruiken als snelle voorbehandeling voorafgaand aan egaliseren (tussenprimer noodzakelijk) op absorberende en dichte ondergronden, alsmede voorafgaand aan het direct lijmen van parket met reactieharlijmen.

Ook te gebruiken voor het verstevigen van sterk absorberende en onvoldoende vaste of afgezande ondergronden.



PRAKTIJKTIP

THOMSIT R 740 is geen afdichting volgens DIN 18533 en DIN 18534.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 740	12-kg-can	bruin	782013	4083200301388	1	60

R 745

DISPERSIE-VOCHTSCHERM

Voor onverwarmde en verwarmde cementdekvloeren tot 3 CM-%

EIGENSCHAPPEN:

- Betrouwbaar vochtscherm tot 3 CM-% restvocht
- Snel drogend
- Zeer effectief
- Geschikt voor gebruik onder parket

TOEPASSINGEN:

Zeer emissiearme dispersieprimer als:

- vochtscherm op onverwarmde en verwarmde, vochtbestendige cementdekvloeren met een restvochtgehalte tot 3 CM-%
- stofbindende voorstrijk op droge calciumsulfaat- en cementdekvloeren voorafgaand aan het direct verlijmen met elastische THOMSIT parketlijmen

Technische gegevens

Verbruik:	als vochtbarrière op cementdekvloer: ca. 100 - 120 g/m ² , 1. 1 : 1 verdund ca. 100 - 120 g/m ² , 2. onverdund voor stofbinding vóór het direct verlijmen: ca. 100 - 120 g/m ² , 1 : 5 verdund
Uithardingstijd:	als vochtbarrière: ca. 1 uur, 1. aanbrengen 1 : 1 verdund ca. 2 uur, 2. onverdund aanbrengen



PRAKTIJKTIP

Niet gebruiken op sulfietloog- en zachte bitumineuze lijm. THOMSIT R 745 vormt geen afdichting conform DIN 18533 en DIN 18534.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 745	10-kg-can	kleurloos	785157	44083200300992	1	60

R 755

VOCHTSCHERM 2C

Voor kritieke ondergronden en sterke belasting

EIGENSCHAPPEN:

- Kan gebruikt worden voor PAH-decontaminatie
- Optimale bescherming tegen restvocht
- Hoogbelastbaar
- Zeer goede hechting

TOEPASSINGEN:

Zeer emissiearm, tweecomponenten epoxyhars-voorstrijkmiddel voor:

- het afsluiten van capillair optrekkend vocht of restvocht in onverwarmde cementdekvloeren en betonvloeren zonder beperking van het maximale restvochtgehalte
- het afsluiten van restvocht in verwarmde dekvloer constructies met een maximaal restvochtgehalte van 6 CM-%
- het afsluiten van oude, bestaande ondergronden en gietasfalt voorafgaand aan de directe verlijming met elastische parketlijmen (blokkeren van weekmakers)

Technische gegevens

Verbruik:	lamsvachtroller: ca. 300 g/m ² per laag
Mengverhouding:	A:B 5 : 2 gewichtsdelen
Uithardingstijd:	tenminste 12 uur
Verwerkingstijd:	ca. 40 min.



- de bescherming van vochtgevoelige ondergronden, zoals stevig vastzittende lijmresten, droogbouwplaten, houten ondergronden, magnesia en magnesiumoxychloride dekvloeren.
- als bindmiddel voor het maken van epoxyhars mortels en epoxyhars dekvloeren gebruikt in combinatie met THOMSIT QS 10 / QS 20 kwartszand.
- hechtbrug „nat-in-nat“ bij werkzaamheden aan nieuwe dekvloeren aan bestaande oppervlakken

PRAKTIJKTIP

Geen vervanging van afdichtingen conform DIN 18533 en DIN 18534.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 755	7- kg-2c-blik	845029	4083200303108	1	39
R 755	21- kg-2c-blik	845080	4083200303115	1	11

QS 10

KWARTSZAND 0,4 - 0,8 MM

Vuurgedroogd kwartszand voor het vullen en afstrooien

EIGENSCHAPPEN:

- Voor het maken van stroeve ondergronden
- Vult en bepaalt de consistentie van reactieharsen

TOEPASSINGEN:

THOMSIT QS 10 wordt gebruikt voor het afstrooien van epoxyharsen, zoals THOMSIT R 755, en zorgt voor een veilige en stroeve ondergrond voor de volgende lagen. Bovendien kan het product worden gebruikt voor het vullen en verdikken van giet- en hechtharsen.

Technische gegevens

Verbruik: Minimaal 2 kg/m²



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
QS 10	25-kg-zak	784143	4083200301401	1	40

01

REPAREREN EN EGALISEREN CEMENTGEBONDEN EGALISEERMIDDELEN

XXL POWER

EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren tot 20 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Extra snel en extra variabel
- Verbeterde vloeieigenschappen
- Snel belegbaar
- Hoge eindsterkte, geschikt voor parket
- Zeer glad oppervlak, hierdoor eenvoudig aanbrengen van lijm en gereduceerd lijmverbruik
- Geschikt voor industriële toepassingen

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearm, kunststofgemodificeerd, cementair vloeregaliseermiddel voor het egaliseren van ondergronden die conform de normen zijn en direct kunnen worden belegd met vloerbedekking en parket in droge binnen toepassingen.

THOMSIT XXL POWER kan worden gebruikt op:

- minerale dekvloeren
- gips-/vezelplaten
- gietasfalt dekvloeren IC 10-15

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CT - C40 - F10
Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m ²
Laagdikte:	tot 20 mm
Verwerkingstijd:	ca. 30 min.
Beloopbaar na:	ca. 2 uur
Belegbaar na:	afhankelijk van de laagdikte: voor vloerbedekkingen: ca. 6 - 8 uur bij 5 mm ca. 12 - 16 uur bij 10 mm ca. 24 uur bij 20 mm voor parket: ca. 12 - 16 uur bij 5 mm ca. 24 uur van 5 tot 20 mm

- beton
- keramische tegels, natuursteen en terrazzo

Ook te gebruiken in intensief belaste ruimtes, bijv. ziekenhuizen, winkels, winkelcentra en industriehallen.



www.blauer-engel.de/uz113



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
XXL POWER	25-kg zak	758485	4083200302606	1	42

XXL XPRESS

SNEL EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren tot 20 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Reeds na 90 min. belegbaar
- Stofarm voor schoon werken
- Extreem goed vloeivermogen
- Zeer glad oppervlak, hierdoor eenvoudig aanbrengen van lijm en gereduceerd lijmverbruik
- Zeer hoge eindsterkte (geschikt voor parket)

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearm, kunststofgemodificeerd, cementair vloeregaliseermiddel voor het egaliseren van ondergronden die conform de normen zijn en direct kunnen worden belegd met vloerbedekking en parket in droge binnen toepassingen.

THOMSIT XXL XPRESS is reeds na ca. 90 min.

belegbaar en daarom ideaal voor snelle vloerbedekkingswerkzaamheden onder hoge tijdsdruk.

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CT - C50 - F10
Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m ²
Laagdikte:	tot 20 mm
Verwerkingstijd:	ca. 20 min.
Beloopbaar na:	ca. 90 min.
Belegbaar na:	textiele en elastische vloerbedekkingen: ca. 90 min. parket ca. 12 uur

THOMSIT XXL XPRESS kan worden gebruikt op:

- minerale dekvloeren
- gips-/vezelplaten
- gietasfalt dekvloeren IC 10-15
- beton
- keramische tegels, natuursteen en terrazzo

Ook te gebruiken in intensief belaste ruimtes, bijv. ziekenhuizen, winkels, winkelcentra en industriehallen.



www.blauer-engel.de/uz113



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
XXL XPRESS	25-kg zak	758484	4083200302613	1	42

DX

EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren tot 15 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Zeer goed verloop
- Spanningsarm
- Hoge sterktes
- Ultra glad oppervlak
- Geschikt voor onder parket

TOEPASSINGEN:

Zeer emissiearm, kunststofgemodificeerd, cementgebonden vloeregaliseermiddel voor het egaliseren van ondergronden die conform de normen zijn en direct kunnen worden belegd met vloerbedekking en parket in droge binnen toepassingen.

THOMSIT DX kan worden gebruikt op:

- minerale dekvloeren
- prefab-dekvloeren van gips-/vezelplaten
- gietasfaltdekvloer IC 10 -15
- beton
- keramische tegels, natuursteen en terrazzo

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CT - C35 - F7
Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m ²
Laagdikte:	tot 15 mm
Verwerkingstijd:	ca. 30 min.
Beloopbaar na:	ca. 2 uur
Belegbaar na:	afhankelijk van de laagdikte: voor vloerbedekkingen: ca. 24 uur tot 10 mm ca. 48 uur van 10 tot 15 mm voor parket: ca. 24 uur bij 5 mm ca. 48 uur van 5 tot 10 mm ca. 72 uur van 10 tot 15 mm

- bestaande ondervloeren met vasthechtende, watervaste lijmresten



www.bauer-engel.de/uz113



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
DX	25-kg zak	758487	4083200302590	1	42

OS

EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren tot 10 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Zelfvloeiend en verpompbaar
- Hoge eindsterkte
- Ultra glad oppervlak

TOEPASSINGEN:

Zeer emissiearm, kunststofgemodificeerd, cementgebonden vloeregaliseermiddel voor het egaliseren van ondergronden die conform de normen zijn en direct kunnen worden belegd met vloerbedekking in droge binnen toepassingen.

THOMSIT OS kan worden gebruikt op:

- dekvloeren en beton
- keramische tegels, natuursteen en terrazzo

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CT - C30 - F7
Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m ²
Laagdikte:	tot 10 mm
Verwerkingstijd:	ca. 25 min.
Beloopbaar na:	ca. 2 - 3 uur
Belegbaar na:	ca. 24 uur (laagdikte 3 mm) ca. 48-72 uur (laagdikte > 3 mm)



www.bauer-engel.de/uz113



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
OS	25-kg zak	758483	4083200302583	1	42

01

REPAREREN EN EGALISEREN CEMENTGEBONDEN EGALISEERMIDDELEN

SL 85

SYSTEEM EGALISEERMIDDEL

Flexibele vloeregalisatie van 0,5 - 50 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Zeer goed vloeïend en verpompbaar
- Spanningsarm
- Ideaal op houten planken
- Vorkheftruckbestendig voor industriële vloeren
- Geschikt voor onder parket

TOEPASSINGEN:

Zeer emissiearm, kunststofgemodificeerd, cementgebonden vloeregaliseermiddel voor het legklaar maken van de ondergrond voor het leggen van vloerbedekkingen en parket in droge binnen toepassingen.

THOMSIT SL 85 kan worden gebruikt op geschikte:

- houten vloeren, prefab ondervloeren, spaanplaat (P4 tot P7) en OSB-platen (OSB2 tot OSB4)
- prefab-dekvloeren op gips-/vezelplaten
- gietasfaltdekvloer IC 10 -15

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CT - C35 - F10
Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m ²
Laagdikte:	0,5 mm - 50 mm
Verwerkingstijd:	ca. 30 min.
Beloopbaar na:	ca. 2 uur
Belegbaar na:	ca. 24 uur

- dekvloeren en beton
- keramische tegels, natuursteen en terrazzo
- oude ondergronden met stevig vastzittende, watervaste lijmresten

THOMSIT SL 85 is uitermate geschikt voor gebruik op zwaarbelaste ziekenhuis- en industrievloeren. Daarnaast kan het worden gebruikt voor directe egalisatie van stevig vastzittende lijmresten (m.u.v. wateroplosbare lijmresten, zoals sulfietloges lijm, en zachte bitumen parketlijmen).



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
SL 85	25-kg zak	784141	4083200302637	1	42

FA 97

VEZELVERSTERKT EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren van houten vloeren en dekvloeren van 3 - 15 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Vezelversterkt
- Uitstekend geschikt voor het renoveren van oude ondergronden
- Zelfvloeïend
- Spanningsarm
- Hoge eindsterktes

TOEPASSINGEN:

Zeer emissiearm, kunststofgemodificeerd, cementgebonden vloeregaliseermiddel voor het legklaar maken van de ondergrond voor het leggen van vloerbedekkingen in droge binnen toepassingen.

THOMSIT FA 97 kan worden gebruikt op:

- houten vloeren, prefab ondervloeren, spaanplaat (P4 tot P7) en OSB-platen (OSB2 tot OSB4)
- minerale dekvloeren

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CT - C35 - F10
Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m ²
Laagdikte:	3-15 mm
Verwerkingstijd:	ca. 30 min.
Beloopbaar na:	ca. 2,5 uur
Belegbaar na:	ca. 24 uur

- prefab-dekvloeren op gips-/vezelplaten
- gietasfaltdekvloer IC 10 -15
- beton
- keramische tegels, natuursteen en terrazzo
- oude ondergronden met stevig vastzittende, watervaste lijmresten



PRAKTIJKTIP!

In combinatie met elastische THOMSIT lijmen geschikt onder parket.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
FA 97	25-kg zak	760998	4083200302620	1	42

DS 40

EGALISEERMIDDEL VOOR DIKKE LAGEN

Voor het egaliseren van 3 - 40 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Zelfvloeiend en verpompbaar
- Glad oppervlak
- Geschikt voor onder parket
- Spanningsarm en hoge eindsterktes
- Bijzonder geschikt voor het egaliseren van grove oneffenheden

TOEPASSINGEN:

Zeer emissiearm, kunststofgemodificeerd, cementgebonden vloeregaliseermiddel voor dikke lagen, voor het, in droge binnen toepassingen, egaliseren van:

- dekvloeren en beton
- prefab-dekvloeren op gips-/vezelplaten
- tegels, natuursteen en terrazzo
- oude ondergronden met stevig vastzittende, watervaste lijmresten

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CT - C35 - F7
Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,7 kg/m ²
Laagdikte:	3 - 40 mm
Verwerkingstijd:	ca. 40 min.
Beloopbaar na:	ca. 2 uur
Belegbaar na:	ca. 24 - 96 uur afhankelijk van bedekking en laagdikte



www.bauer-engel.de/uz113



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
DS 40	25-kg zak	780331	4083200302644	1	42

01

REPAREREN EN EGALISEREN ANHYDRIET-EGALISEERMIDDELEN

AS 1 RAPID

ANHYDRIET-EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren tot 20 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Te gebruiken op een groot aantal oude ondergronden
- Zelfvloeiend en verpompbaar
- Zorgt voor gladde oppervlakken met gering aantal poriën
- Nagenoeg spanningsvrij
- Zeer hoge druk- en buigtrekvastheid

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearm calciumsulfaat-vloeregaliseermiddel voor het maken van een legklare ondergrond voor het leggen van vloerbedekkingen in droge binnen toepassingen.

THOMSIT AS 1 RAPID is te gebruiken op geschikte:

- dekvloeren en beton
- gietasfaltdekvloeren tot 10 mm

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CA - C40 - F10
Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m ²
Laagdikte:	tot 20 mm
Verwerkingstijd:	ca. 25 min.
Beloopbaar na:	ca. 2,5 uur
Belegbaar na:	ca. 12 uur tot 3 mm laagdikte ca. 24 uur tot 5 mm laagdikte + ca. 24 uur per verdere mm laagdikte

- prefab-ondergronden, spaan- (P4 tot P7) en OSB-platen (OSB2 tot OSB4)
- keramische tegels, natuursteen en terrazzo
- bestaande ondervloeren met vasthechtende, watervaste lijmresten



www.blauer-engel.de/uz113



PRAKTIJKTIP!

In combinatie met elastische THOMSIT lijmen geschikt onder parket.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
AS 1 RAPID	25-kg zak	758482	4083200302569	1	42

AS 2

VEZELVERSTERKT ANHYDRIET-EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren van 3 - 30 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Voorkomt scheuren door vezelwapening
- Ideaal voor het renoveren van bijzonder kritische ondergronden
- Nagenoeg spanningsvrij
- Zelfvloeiend en verpompbaar
- Geen wachttijd na voorstrijken van calciumsulfaat ondergronden

TOEPASSINGEN:

Vezelversterkt calciumsulfaat-vloeregaliseermiddel voor het maken van een legklare ondergrond voor het leggen van vloerbedekkingen.

THOMSIT AS 2 is te gebruiken op geschikte:

- dekvloeren en beton
- gietasfaltdekvloeren

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CA - C40 - F10
Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m ²
Laagdikte:	3-30 mm
Verwerkingstijd:	ca. 25 min.
Beloopbaar na:	ca. 2,5 uur
Belegbaar na:	ca. 12 uur tot 3 mm laagdikte ca. 24 uur tot 5 mm laagdikte + ca. 24 uur per verdere mm laagdikte

- houten vloeren, spaan- (P4 tot P7) en OSB-platen (OSB2 tot OSB4)
- keramische tegels, natuursteen en terrazzo
- bestaande ondervloeren met vasthechtende, watervaste lijmresten



www.blauer-engel.de/uz113



PRAKTIJKTIP!

In combinatie met elastische THOMSIT lijmen geschikt onder parket.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
AS 2	25-kg zak	780297	4083200302576	1	42

XF 300

EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren tot 15 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Vrijwel spanningsvrij, ideaal voor het renoveren van oude ondergronden
- Lange verwerkingstijd en snel bekleedbaar
- Zeer goed zelfvloeiend en verpompbaar
- Hoge sterkte
- Geschikt voor onder parket

Met XtraFast-technologie voor een bijzonder vroege bekleedbaarheid, zelfs in dikke lagen en bij ongunstige klimatologische omstandigheden.

TOEPASSINGEN:

Zeer emissiearm, kunststofgemodificeerd vloeregaliseermiddel voor het maken van gestandaardiseerde ondergronden voor het leggen van vloerbedekkingen, parket en Sika coatings.

THOMSIT XF 300 kan worden gebruikt op geschikte:

- minerale dekvloeren en beton
- gietasfaltdekvloeren IC 10 / IC 15

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CA - C30 - F7
Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,6 kg/m ²
Laagdikte:	tot 15 mm
Verwerkingstijd:	ca. 25 min.
Beloopbaar na:	ca. 2,5 uur
Belegbaar na:	vloerbedekking: ca. 6 uur tot 3 mm laagdikte vloerbedekking, parket, coatings: ca. 12 uur tot 5 mm laagdikte ca. 24 uur bij 5 tot 10 mm laagdikte ca. 48 uur bij 10 tot 15 mm laagdikte

- geprefabriceerde dekvloeren van gipsvezelplaten
- spaanplaat (P4 tot P7) en OSB-platen (OSB/2 tot OSB/4)
- keramische tegels, natuursteen en terrazzo
- eerder genoemde ondergronden evenals oude ondergronden met stevig hechtende, watervaste egalisatiemiddelen en lijmresten.

Kan ook gebruikt worden in drukbezochte ruimtes, bijv. ziekenhuizen (geen operatiekamers en intensive care ruimtes), winkels en winkelcentra. Alleen voor droge binnenruimtes.



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
XF 300	20-kg zak	841975	4083200303412	1	48

XF 500

PREMIUM-EGALISEERMIDDEL

Voor het egaliseren tot 30 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Vrijwel spanningsvrij, ideaal voor het renoveren van oude ondergronden
- Lange verwerkingstijd en snel bekleedbaar
- Zeer goed zelfvloeiend en verpompbaar
- Geschikt voor onder parket
- Zeer hoge sterkte, geschikt voor industriële toepassingen

Met XtraFast-technologie voor een bijzonder vroege bekleedbaarheid, zelfs in dikke lagen en bij ongunstige klimatologische omstandigheden.

TOEPASSINGEN:

Zeer emissiearm, kunststofgemodificeerd vloeregaliseermiddel voor het maken van gestandaardiseerde ondergronden voor het leggen van vloerbedekkingen, parket en Sika coatings.

THOMSIT XF 500 is een hoog belastbaar egaliseermiddel voor woning- en utiliteitsbouw en industrie.

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CA - C40 - F10
Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,6 kg/m ²
Laagdikte:	tot 30 mm
Verwerkingstijd:	ca. 30 min.
Beloopbaar na:	ca. 2 uur
Belegbaar na:	vloerbedekking, parket, coatings: ca. 6 uur tot 10 mm laagdikte ca. 12 uur bij 10 tot 20 mm laagdikte ca. 24 uur bij 20 tot 30 mm laagdikte (aangevuld met kwartszand)

Kan worden gebruikt op geschikte:

- minerale dekvloeren en beton
- gietasfaltdekvloeren IC 10 / IC 15
- geprefabriceerde dekvloeren van gipsvezelplaten
- spaanplaat (P4 tot P7) en OSB-platen (OSB/2 tot OSB/4)
- keramische tegels, natuursteen en terrazzo
- eerder genoemde ondergronden evenals oude ondergronden met stevig hechtende, watervaste egalisatiemiddelen en lijmresten.

Kan ook gebruikt worden in intensief belaste ruimtes, bijv. ziekenhuizen in operatiekamers en intensive care ruimtes, winkels, winkelcentra en industriehallen. Alleen voor droge binnenruimtes.



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
XF 500	20-kg zak	842043	4083200303405	1	48

S 810

**POLYURETHAAN
EGALISEERMIDDEL**

Voor sterk belaste en kritische ondergronden

EIGENSCHAPPEN:

- Zelfnivellerend
- Spanningsvrij uithardend
- Vocht- en weerbestendig
- Ook buiten te gebruiken

TOEPASSINGEN:

Oplosmiddelvrij, tweecomponenten polyurethaan egaliseermiddel voor:

- minerale ondergronden
- bitumineuze ondergronden zoals gietasfalt, fijn asfaltbeton, bitumenlijm, vastliggende stampasfalt-platen
- vastliggende rubbernoppenvloeren, elastische vloeren
- metaalhoudende ondergronden

Technische gegevens

Mengverhouding:	4:1 (A:B) gewichtsdelen
Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,3 kg/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 25 min.
Belegbaar na:	ca. 24 uur
Mechanisch belastbaar:	na ca. 8 uur

Geschikt als migratieblokkering (bijv. tegen weekmakers) op rubbergranulaat-onderlagen, zoals Regupol en isolerende onderlagen van kurk/rubber. Bijzonder aan te bevelen voor egaliseerwerkzaamheden op vochtgevoelige ondergronden, zoals magnesium-dekvloeren of oude sulfietloog-lijmen, en voor het egaliseren van ondergronden bij te verwachten hoge belasting (bijv. rollende lasten in de industrie).

PRAKTIJKTIP!

Ook geschikt voor het verzegelen van PAK-belaste ondergronden, zoals bijv. oud parket. Neem hiervoor contact met ons op voor technisch advies.



Bestelgegevens						
Productnaam	Verpakking		Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
S 810	25-kg-emmer	alleen component A	784676	4083200301999	1	12
S 810	6,25-kg-emmer	alleen component B	784677	4083200302019	1	72

RS 88

REPARATIE- & UITVLAKMIDDEL

Voor het uitvlakken van 1 - 100 mm in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Aan te passen mengseldikte voor reparatie- en vulwerkzaamheden
- Snel legklaar, ongeacht de laagdikte
- Spanningsarm
- Hoge eindsterkte

TOEPASSINGEN:

Universeel, snel reparatie- en uitvlakmiddel voor het maken van ondergronden in laagdikten van 1-100 mm in één bewerking voor droge binnentoepassingen.

Stevig tot smeug instelbaar door aan te passen waterdosering.

THOMSIT RS 88 is geschikt voor:

- het vullen van gaten en uitsparingen
- het uitvlakken van trappen en bordessen
- het over- en bijwerken van oneffenheden

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CT - C35 - F7
Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m ²
Laagdikte:	1 - 100 mm
Verwerkingstijd:	ca. 5 - 15 min., afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid water
Beloopbaar na:	ca. 30 - 60 min.
Belegbaar na:	na 60 min. (tot 30 mm laagdikte)



www.blauer-engel.de/uz113



PRAKTIJKTIP

Niet gebruiken voor egaliseren van grote oppervlakken of het maken van dekvloeren/eindvloeren.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
RS 88	25-kg zak	758486	4083200302651	1	42

RS 100

REPARATIE- EN UITVLAKMIDDEL

Voor het egaliseren met nuluitvlakking in één bewerking

EIGENSCHAPPEN:

- Snel reparatie- en uitvlakmiddel met "nuluitvlakking"
- Uitvlakken zonder zichtbare aanzetten
- Variabel instelbaar voor stabiel vullen, aansmeren en uitvlakken
- Zeer snel beloop- en belegbaar
- Voor elke laagdikte

TOEPASSINGEN:

Universeel, snel, cementair renovatie uitvlakmiddel voor het maken van ondergronden die conform de normen zijn in droge binnen toepassingen. Van stevig tot flexibel instelbaar door middel van dienovereenkomstige waterdosering.

THOMSIT RS 100 is geschikt voor:

- het vullen van gaten en uitsparingen
- het egaliseren en herstellen van traptreden en bordessen

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CT - C35 - F7
Verbruik:	per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 5 - 15 min. (afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid water)
Beloopbaar na:	ca. 25 - 60 min.
Belegbaar na:	ca. 60 min. (tot 30 mm laagdikte)



www.blauer-engel.de/uz113



PRAKTIJKTIP

Niet gebruiken voor het maken van dekvloeren/gebruiksvloeren.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
RS 100	25-kg zak	777953	4083200305287	1	42

RS FIX

FIJN REPARATIEMIDDEL

Voor het snel egaliseren/opvullen van 0 - 4 mm laagdikte en het vastzetten van metalen haken

EIGENSCHAPPEN:

- Tot nul uitsmeerbaar
- Perfecte oppervlaktafwerking
- Bijzonder snel belegbaar
- Voor nagenoeg alle ondergronden

TOEPASSINGEN:

Zeer fijn, sneldrogende reparatie- en egalisatiemortel op basis van cement, met een hoog polymeergehalte voor het egaliseren van oneffenheden of troffelaafdrukken, het opvullen van kleine oppervlaktegebreken, kleine oneffenheden zoals bijv. voegen in tegelvloeren of gleuven in houten vloeren en voor het fixeren van metalen beugels in droge binnen toepassingen.

THOMSIT RS FIX kan worden gebruikt op geschikte:

- dekvloeren en beton
- droge dekvloerelementen

Technische gegevens

Sterkteklasse:	CT - C25 - F7
Verbruik:	per 1 mm laagdikte: ca. 1,2 kg/m ²
Laagdikte:	0-4 mm
Verwerkingstijd:	ca. 5 min.
Beloopbaar na:	ca. 30 min.
Belegbaar na:	ca. 30 min. ca. 12 uur voor parket, kurk, laminaat

- keramische tegels, natuursteen en terrazzo
- spaan- en OSB-platen
- oude ondergronden met stevig vastzittende, wervaste lijm- en egaliseerresten



www.blauer-engel.de/uz113



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
RS FIX	5-kg-emmer	758596	4083200302897	1	65

QS 20

KWARTSZAND 0,2 - 2 MM

Vuurgedroogd kwartszand met een korrelgrootte van 0,2 - 2 mm voor het bijmengen in egaliseermiddelen

EIGENSCHAPPEN:

- Vullend
- Voorkomt spanningen
- Werkt koelend bij mortels waarbij warmte vrijkomt
- Stelt de consistentie in

TOEPASSINGEN:

THOMSIT QS 20 is zeer geschikt voor het bijmengen in THOMSIT egaliseermiddelen. Het kwartszand werkt koelend en reduceert daardoor spanningen, met name bij het gebruik in grotere laagdikten.

In combinatie met geschikte reactieharsen is THOMSIT QS 20 ook te gebruiken voor het maken van epoxyharsdek- vloeren of -mortels.

Technische gegevens

Verbruik: afhankelijk van de consistentie-instelling



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
QS 20	25-kg-zak	784144	4083200301395	1	40

TRD 5
**ZELFKLEVENDE DEMPENDE
RANDSTROOK**
EIGENSCHAPPEN:

- Vergaat niet
- Zelfklevend op schone ondergronden;
daardoor eenvoudig en veilig te verwerken
- Met anti-plaklaag, niet poreus

TOEPASSINGEN:


Op ruwe betonvloeren, zwevende dekvloeren of dekvloeren op scheidelagen, houten planken en spaanplaatvloeren, oude keramische en natuurstenen vloeren.

Voor de aansluiting van vloer/muur ter voorkoming van akoestische bruggen bij de verwerking van vloeibare egaliseermiddelen.

Speciaal bij renovatiewerkzaamheden of wanneer de dempende randstrook van de dekvloer is verwijderd.

Technische gegevens

Materiaal:	polyethyleenschuim
Kleur:	licht rood
Dikte:	ca. 0,8 cm
Hoogte:	ca. 5 cm

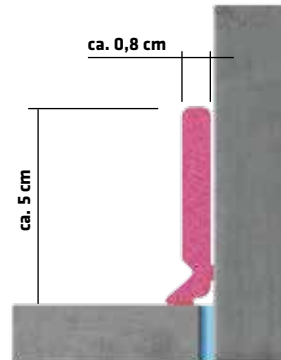
Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TRD 5	150-m ² -rol	Breedte: 5 cm	782154	4083200302729	1	9

TF 302

THOMSIT-FLOOR® SCHUIF-ELAST-BAAN, 2 MM

Voor de elastische verbinding van
houtenbestrating en parket

EIGENSCHAPPEN:

- Vermindert de bronkrachten van hout
- Voor structureel ongunstige ondergronden
- Lage installatiehoogte

TOEPASSINGEN:

Elastisch en scheuroverbruggend membraam voor de elastische verbinding van:

- vast en kant-en-klaar parket met messing en groef
- mozaïekparket
- hoogkantlamelparket
- houtbestrating RE en WE, conform DIN 68 702

THOMSIT TF 302 compenseert voor optredende afschuiving en schuifspanning tussen parket en ondergrond.

Technische gegevens

Materiaal:	PUR-granulaat
Kleur:	zwart-bruin
Dikte:	2 mm
Oppervlaktemassa:	ca. 0,9 kg/m²
Thermische geleidbaarheid:	0,09 W/mK conform DIN EN 12667: 2001-05
Impact geluidsreductie:	16 dB conform DIN EN ISO 10-140

Als contactgeluidsisolatie ook te gebruiken onder zwevend gelegd gereed parket en laminaat, alsmede textiel en elastische vloerbedekking.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 302	50-m-rol	Breedte: 1 m	45211678	4083200301722	1	6

TF 303

THOMSIT-FLOOR® ISOLERENDE ONDERLAAG, 3 MM

Universele contactgeluidsisolatie onder
een groot aantal vloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Hoge geluidsisolatie met lage installatiehoogte
- Verbeterd het loop- en leefcomfort aanzienlijk
- Geurarm PUR-granulaat met hoogwaardig bindmiddel
- Verouderingsbestendig
- Efficiënt te verwerken, praktische rolafmetingen, eenvoudige, snelle en afvalarme installatie

TOEPASSINGEN:

Als contactgeluidsisolatie met warmte-isolerende eigenschappen onder:

- gelijmde elastische vloerbedekkingen, bijv. PVC, CV, linoleum vanaf 3,2 mm, rubber
- gelijmde en gespannen textiele vloerbedekkingen
- gelijmd of zwevend gelegd parket

Technische gegevens

Materiaal:	PUR-granulaat
Kleur:	zwart-wit-groen
Dikte:	3 mm
Oppervlaktemassa:	ca. 1,2 kg/m²
Thermische geleidbaarheid:	0,08 W/mK conform DIN EN 12667: 2001-05
Impact geluidsreductie:	19 dB conform DIN EN ISO 0-140

Op kale betonvloeren, dekvloeren, houten vloerdelen en vele andere vloeren, zoals PVC, flex-tegels, steen, keramische vloeren en parket inzetbaar.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 303	36-m-rol	Breedte: 1,25 m	761159	4083200301753	1	6

TF 305

THOMSIT-FLOOR® ISOLERENDE ONDERLAAG, 5 MM

Universele contactgeluidsisolatie onder
een groot aantal vloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Grote contactgeluidsreductie bij geringe opbouwhoogte
- Geurarm PUR-granulaat met hoogwaardig bindmiddel
- Laag oppervlaktegewicht vereenvoudigt het werk
- Verouderingsbestendig, efficiënt te verwerken, praktische rolafmetingen, makkelijk, snel en met weinig afval te leggen

TOEPASSINGEN:

Als contactgeluidsisolatie met warmte-isolerende eigenschappen onder:

- gelijmde en gespannen textiele vloerbedekkingen
- gelijmd of zwevend gelegd parket

Technische gegevens

Materiaal:	PUR-granulaat
Kleur:	zwart-wit-groen
Dikte:	5 mm
Oppervlaktemassa:	ca. 2,0 kg/m ²
Thermische geleidbaarheid:	0,08 W/mK conform DIN EN 12667 : 2001-05
Impact geluidsreductie:	20 dB conform DIN EN ISO 10-140

Op kale vloeren, dekvloeren, houten vloerdelen en vele andere vloeren, zoals PVC, flex-tegels, steen, keramische vloeren en verzegeld parket inzetbaar.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TF 305	24-m-rol	Breedte: 1,25 m	784646	4083200301746	1	6

RENOVATIE ONDERTAPIJTEN

01

T 590

QUICK-LIFT® WECHSELFIX

Legonderlaag voor snel verwisselen van
tapijt- en CV-vloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Los te leggen
- Beschermt ondergronden die behouden moeten blijven
- Zonder resten te verwijderen

TOEPASSINGEN:

Uiterst maatvast speciale onderlaag zonder
lijmcoating voor:

- het veilig en zonder resten verwisselen van textiele en CV-vloerbedekkingen in banen

Beschermt de ondergrond op betrouwbare wijze tegen
verontreiniging en beschadiging door lijm. THOMSIT

T 590 Quick-Lift® Wechselfix is te gebruiken op:

- nagenoeg alle gebruiksvloeren, zoals: PVC-, CV-, linoleum-, tapijt- en naaldivliesvloerbedekkingen alsmede natuursteen- en parketvloeren

Technische gegevens

Kleur:	roze
Dikte:	ca. 0,85 mm
Oppervlaktemassa:	ca. 0,9 kg/m ²

- spaanplaten, uitgevlakte dekvloeren, houten planken en andere legklare ondergronden.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
T 590	20-m-rol	Breedte: 2 m	45211715	4083200301692	1	24

TDB 100

AFDICHTSTROOK

EIGENSCHAPPEN:

- Waterdicht, beschermt vochtgevoelige ondergronden
- Vangt vervorming van ondergrond, temperatuurschommelingen en schokken op
- Overbrugt scheuren, maximale veiligheid bij later optredende scheuren in de ondergrond
- Gebruiksklaar, de afdichtstrook hoeft slechts op de ondergrond te worden geplakt
- Waterdampremmend

TOEPASSINGEN:

- te gebruiken in natte ruimtes met niet-drukkend water, zoals bijv. badkamers, douches in woningen, hotels, verzorgingshuizen en ziekenhuizen
- te gebruiken voor waterinwerkingsklassen W0-I en W1-I conform DIN 18534

Technische gegevens

Materiaal:	met vlies beklede polyethyleenfilm
Kleur:	licht rood
Dikte:	ca. 0,5 mm

- op vochtgevoelige, absorberende ondergronden, bijv. stucwerk, gipsblokken, gipsvezelplaten, gipskartonplaten (bijv. Rigips), spaanplaat, anhydrietvloeren in vochtige en natte ruimtes die voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt
- op minerale absorberende ondergronden, bijv. beton, dekvloeren, cementmortel, cellenbeton, cementgebonden wanduitvlakmiddelen en zelfvloeiende egaliseermiddelen
- als afdichting onder parketvloeren en LVT in particuliere badkamers



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TDB 100	30-m-rol	Breedte: 100 cm	45225886	4083200302712	1	24

TDB 12

AFDICHTINGSBAND

Voor waterdichte hoek- en aansluitvoegen

EIGENSCHAPPEN:

- Waterdicht en waterdampremmend
- Vliesgelamineerd voor een veilige hechting
- Scheurvast en zeer elastisch voor een veilige afdichting in hoeken

TOEPASSINGEN:

Zeer emissiearm afdichtingsband als afdichting volgens DIN 18534:

- onder parketvloeren en vinyl-designvloeren (LVT) in natte ruimtes met niet-drukkend water, zoals bijvoorbeeld badkamers, douches in woningen, in hotels, verpleeghuizen en ziekenhuizen
- voor het vormen van hoeken in het systeem met het THOMSIT TDB 100 afdichtingsmembraan
- voor waterblootstellingsklassen W0-I, W1-I en W2-I op zuigende en niet zuigende ondergronden

Technische gegevens

Materiaal:	vliesgelamineerde speciaal-rubbertape
Kleur:	licht rood
Dikte:	ca. 0,5 mm



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TDB 12	50-m-rol	Breedte: 12 cm	45225885	4083200302705	1	100

THOMSIT

make it!

- Uitstekende uitstrijkbaarheid
- Perfecte lijmril
- Blijvend sterke hechtcracht



EENVOUDIG VERLIJMD, PARKET GELEGD!

TOPRESULTATEN MET DE THOMSIT
VSKO-FLEX PARKETLIJMEN

BUILDING TRUST



LIJMTECHNIEK

LIJMTECHNIEK 32

VLOERBEDEKKING LIJMEN 33

PVC- en rubbervloer lijmen	33
PVC- en rubbervloer lijmen – sterke belasting	35
Textiele vloerbedekking lijmen	36
Linoleum lijmen	38
Geleidend lijmen	40
Speciale verlijmingen (trappen, wanden, profielen)	41

VLOERBEDEKKINGEN FIXEREN 42

Verwijderbaar fixeren	42
-----------------------	----

DRYTACK DROOGLIJMTECHNIEK 44

PARKET EN LAMINAAT LIJMEN 45

K 190 F

VEZELVERSTERKTE PVC- EN RUBBERLIJM

Zeer geschikt voor PVC-designvloeren (LVT)

EIGENSCHAPPEN:

- Met vezels versterkt waardoor hoge schuifsterkte
- Combineert goede natte lijmkraft met harde lijmvoggen
- Korte uitdamp tijd
- Zeer goed te verwerken en gering verbruik
- Geschikt voor gebruik in de scheepsbouw

TOEPASSINGEN:

Zeer emissiearme, met vezels versterkte dispersielijm voor:

- rubbervloeren tot 4,0 mm dikte met gladde, geschuurde achterzijde in banen en platen
- PVC-designvloeren (LVT, vinylvloeren)
- homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en platen
- CV-vloeren

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	A2: ca. 220 g/m ² , A3: ca. 300 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 5 min.
Open tijd:	ca. 25 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur

- kwartsvinylplaten
 - chloorvrije elastische vloeren (bijv. Tarkett IQ one, Upofloor Zero)
- Op absorberende, belegbare ondergronden.



www.blauer-engel.de/uz113



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
K 190 F	13-kg-emmer	789151	4083200302552	1	33

K 188 E

SPECIALE KLEEFSTOF EXTRA

Voor PVC-, CV-, polyolefine- en rubbervloeren

EIGENSCHAPPEN:

- Veilige verlijming, zelfs van moeilijke bekledingen
- Zeer lange inlegtijd
- Geschikt voor natte, drukgevoelige en contactverlijmingen
- Universeel toepasbaar voor elastische bekledingen
- Zuinig in gebruik

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme, hoogwaardige en zeer sterk hechtende dispersielijm voor:

- homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en platen
- CV-vloeren
- kwartsvinylplaten
- PVC-vrije vloerbedekking (bijv. Tarkett IQ one, Upofloor ZERO)
- polyurethaan-vloerbedekking (bijv. wineo PURLINE)

Technische gegevens

Verbruik:	Roller: ca. 200 g/m ² A1: ca. 250 g/m ² A2: ca. 280 g/m ² A3: ca. 300 g/m ² A4: ca. 220 g/m ² A5: ca. 150 g/m ²
Uitdamp tijd:	Natte verlijming: ca. 15 min. Hecht-/contactverlijming: ca. 45 min.
Open tijd:	Natte verlijming ca. 40 min. (PVC) Hecht-/contactverlijming ca. 120 min. (PVC)
Belastbaar na:	ca. 24 uur

- rubbervloeren met een dikte tot 2,5 mm met gladde, geschuurde achterzijde in banen en platen
 - textiele vloerbedekkingen met latex-, PVC- en PUR-schuim-achterzijde
 - THOMSIT-FLOOR® isolerende onderlagen
- Op belegbare ondergronden.



www.blauer-engel.de/uz113



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
K 188 E	13-kg-emmer	758346	4083200301944	1	33
K 188 E	20-kg-emmer	758347	4083200301937	1	24

K 188 S**PVC-KRACHTLIJM SNEL**

Voor PVC- en CV-vloerbedekkingen op absorberende ondergronden

EIGENSCHAPPEN:

- Hoge aanvangshechtkracht
- Zeer goed uitstrijkbaar
- Gunstig verbruik
- Bijzonder geschikt voor PVC-designvloeren (LVT)

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme natbed-dispersielijm voor:

- homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en platen
- CV-vloeren
- kwartsvinylplaten

Op absorberende, belegbare ondergronden.

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	A2: ca. 300 g/m ² A3: ca. 380 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 10 min.
Open tijd:	ca. 30 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur



www.blaue-engel.de/uc113

**PRAKTIJKTIP**

Niet geschikt voor PVC-gelamineerde kurkvloeren.

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
K 188 S	14-kg-emmer	758350	4083200301968	1	33

K 195**ZEER STERKE 1-C-HYBRIDELIJM**

Voor elastische bedekkingen, met name vinyl-designvloeren (LVT)

EIGENSCHAPPEN:

- In hoge mate bestand tegen hogere temperatuur- en vochtbelasting, ideaal voor LVT- en rubbervloeren
- Uitstekende waterbestendigheid dankzij SMP-technologie
- Optimale sterkte voor hoge belasting
- Geoptimaliseerde verwerkingseigenschappen
- Geschikt voor wanden en vloeren

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme SMP-lijm voor:

- vinyl-designvloeren (LVT)
- homogene en heterogene PVC-vloeren in tegels
- rubbervloeren met gladde, geschuurde achterzijde in tegels
- linoleum in platen met een dikte tot 4 mm
- THOMSIT isolerende onderlagen

Op absorberende en niet-absorberende, belegbare ondergronden.

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	A1: ca. 330 g/m ² B1: ca. 400 g/m ²
Uitdamp tijd:	geen (absorberende ondergronden) ca. 10 min. (niet-absorberende ondergronden)
Open tijd:	ca. 30 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur

Bijzonder geschikt voor oppervlakken met verhoogde temperatuurbelasting, bijv. serres, ramen tot op de grond.
THOMSIT K 195 is een eenvoudig te verwerken en labelvrij alternatief voor conventionele 2-K-PUR-lijmsorten.

**Bestelgegevens**

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
K 195	15-kg-emmer	781894	4083200303283	1	24

P 625

2-C. PU-PARKETLIJM

Voor massief en kant-en-klaar parket en laminaat

EIGENSCHAPPEN:

- Geschikt voor alle parket- en houtsoorten
- Schuifvaste lijm met hoge toepassingszekerheid
- Wordt hard in elke laagdikte

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme, tweecomponenten polyurethaanlijm conform EN 14293 voor:

- alle parketsoorten
- laminaatvloeren
- vloerdelen RE/WE (DIN 68702)
- PVC-designvloeren (LVT)

Voor gebruik op:

- dekvloeren
- droge dekvloerconstructies, spaan- (P4 – P7) en OSB/2 – OSB/4-platen
- alle voor parket geschikte THOMSIT egaliseermiddelen
- natuursteen, keramische tegels en terrazzo

Technische gegevens

Mengverhouding:	7:1 (A:B) gewichtsdelen
Verbruik bij vertanding:	A2: ca. 400 g/m ² (PVC) B2: ca. 800 g/m ² B3: ca. 950 g/m ² B11: ca. 1.150 g/m ² B15: ca. 1.600 g/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 40 min.
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	ca. 60 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur
Schuurwerkzaamheden/ Oppervlaktebehandeling:	op zijn vroegst na 24 uur

- THOMSIT-FLOOR® TF 302
- THOMSIT-FLOOR® TF 303/305



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 625	8-kg-2c-emmer	758358	4083200301975	1	52

R 710

POLYURETHAANLIJM

Voor vloerbedekkingen binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN:

- Extreem belastbaar
- Vocht- en weerbestendig
- Zeer hoog rendement

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme, tweecomponenten polyurethaanlijm voor:

- rubberplaten (bijv. Norament)
- designvloeren (LVT), PVC- en kwartsvinyltegels
- buitenvloeren
- beton, keramiek
- piepschuim, houtmaterialen en bouwplaten

Op absorberende en dichte ondergronden in sterk belaste commerciële en industriële omgevingen. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Technische gegevens

Mengverhouding:	4,5:1 (A:B) gewichtsdelen
Verbruik bij vertanding:	A2: ca. 300 g/m ² A5: ca. 250 g/m ² B1: ca. 400 g/m ² B2: ca. 600 g/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 25 min.
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	ca. 45 min.
Mechanisch belastbaar na:	ca. 8 uur



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 710	4-kg-2c-emmer	761148	4083200301616	1	90
R 710	10-kg-2c-emmer	761147	4083200301609	1	39

TL 280

COMBI DISPERSIEKLEEFSTOF

Voor tapijt en linoleum

EIGENSCHAPPEN:

- Toepasbaar op vloeren met vloerverwarming
- Oplosmiddelvrij en zeer emissiearm
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Hoge aanvangshechting en lange verwerkingstijd

TOEPASSINGEN:

Speciale dispersiekleefstof voor het verlijmen van:

- getufte vloerbedekking met textielrug
- linoleum banen en tegels en PVC designvloerbedekking in particuliere woningen met geringe belasting
- THOMSIT-FLOOR® ondervloeren

Op absorberende ondergronden.

Gebruik THOMSIT L 240 D voor linoleum en THOMSIT K 190 F voor PVC-designvloeren in geval van middelgrote en zware belasting.

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	A2: ca. 350 g/m ² B1, B2: ca. 450-650 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 10 min.
Verwerkingstijd:	ca. 35 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TL 280	15-kg-emmer	784648	4083200302101	1	33

T 410

AQUATAK®-TAPIJTLIJM

Krachtig voor alle textiele bedekkingen op vloeren en wanden

EIGENSCHAPPEN:

- Bijzonder grote aanvangshechting
- Groot aantal toepassingen
- Lange open tijd
- Zeer goede eindhechtkracht

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme, hoogwaardige en zeer sterk hechtende dispersielijm voor:

- textiele bedekkingen met dubbele rug, latexschuim-, vlies- en PUR-rug
 - geweven stoffen
 - stugge naaldvliesvloerbedekkingen
 - kokos-/sisalvloerbedekkingen met latexrug
 - PVC- en andere samengestelde vloerbedekkingen met vliesrug
 - THOMSIT isolerende onderlagen
- Op belegbare ondergronden.

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	A2: ca. 300 g/m ² B1: ca. 400 g/m ² B2: ca. 550 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 15 min.
Open tijd:	ca. 40 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur

Uitgesproken contacthechteigenschappen van de speciale lijm maken direct verlijmen op wanden en trappen mogelijk. Ook geschikt voor het verlijmen van textiele vloerbedekkingen op homogeen PVC.


www.blauer-engel.de/uz113


Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
T 410	15-kg-emmer	758349	4083200301920	1	33

T 440

DISPERSIEKLEEFSTOF VOOR TAPIJT

Krachtige snellijm voor textiele
bedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Gemakkelijk uitstrijkbaar
- Snelle hechting
- Op de praktijk gerichte open tijd
- Hoge eindhechtkracht

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme, hoogwaardige en sterk
hechtende dispersielijm voor:

- tufting-vloerbedekkingen met dubbele rug,
latex schuim- en vliesrug
 - gewezen stoffen
 - naaldivliesvloerbedekkingen
 - PVC- en andere samengestelde vloerbedekkingen
met textielrug
 - THOMSIT isolerende onderlagen
- Op absorberende, belegbare ondergronden.

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	A2: ca. 350 g/m ² B1: ca. 450 g/m ² B2: ca. 650 g/m ²
Uitdamptijd:	ca. 10 min.
Open tijd:	ca. 25 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur

Ook geschikt voor het verlijmen van
diffusie-open vloerbedekkingen op homogeen
PVC en op THOMSIT onderlagen.



www.bauer-engel.de/uz113



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
T 440	15-kg-emmer	758345	4083200301951	1	33
T 440	6-kg-emmer	784063	4083200302163	1	72

L 240 D

DISPERSIEKLEEFSTOF

Voor linoleum in banen en tegels

EIGENSCHAPPEN:

- Voor linoleum in bedrijfs- en projectruimten
- Korte uitdamp tijd voor snel werken
- Zeer goede aanvangshechting
- Schuifvaste hechting
- Hoge maatvastheid door harde lijmrillen

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme dispersielijm met hoge aanvangshechtkracht voor:

- linoleum in banen en tegels
- Korkment
- THOMSIT-FLOOR® isolerende onderlagen
- kurklinoleum

Op absorberende, legklare ondergronden.

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	B1: ca. 400 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 5 min.
Open tijd:	ca. 15 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur

Geschikt voor woningen, bedrijven, kantoren en klinieken met normale belasting zonder vloer-transportmiddelen.

Bovendien te gebruiken voor het verlijmen van linoleum op geschikte isolerende onderlagen.


www.blauer-engel.de/uz113


Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
L 240 D	15-kg-emmer	761158	4083200301173	1	33

TKL 300

SPECIAALLIJM

Voor linoleum in sterk belaste omgevingen

EIGENSCHAPPEN:

- Uiterst emissiearm
- Snelle uitharding
- Vorkheftruckbestendig
- Geschikt voor sportvloeren

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme, oplosmiddelvrije dispersielijm met watergebonden additieven voor de snelle en hoogbelastbare hechting van:

- linoleum in banen en platen

Op absorberende en niet-absorberende ondergronden voor industriële toepassingen en sportvloeren.

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	B1: ca. 400 g/m ² B2: ca. 600 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 5 min.
Verwerkingstijd:	ca. 30 min.
Mengverhouding:	7 : 3 (A:B) gewichtsdelen
Open tijd:	ca. 15 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TKL 300	13-kg-2c-emmer	50672180	4083200301067	1	24

UK 840

UNIVERSELE VLOERBEDEKKINGLIJM

Dispersielijm met een groot aantal toepassingen voor vloeren binnenshuis

EIGENSCHAPPEN:

- Economisch 'Eén-voor-alles'-concept
- Universeel inzetbaar, voor nagenoeg alle vloerbedekkingen
- Hoge aanvangskleefkracht
- Goede verstrijkbaarheid

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme, hoogwaardige en universele dispersielijm voor het lijmen van:

- textiele vloerbedekking (tufting -vloerbedekking, naaldivlies, geweeft textiel)
- homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en tegels, alsmede CV-vloeren

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	A1: ca. 250 g/m ² A2: ca. 300 g/m ² A3: ca. 330 g/m ² B1: ca. 380 g/m ² B2: ca. 480 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 5-20 min., afh. van de vloerbedekking
Open tijd:	ca. 20 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur

- vinyl-designvloeren (LVT)
 - rubbervloeren met een dikte tot 2,5 mm met gladde, geschuurde achterzijde in banen en tegels
 - linoleum tot 3,2 mm in banen en tegels
 - kwartsvinyltegels
 - kokos-/sisalvloerbedekking met latexrug
 - samengestelde vloerbedekking met textiele achterzijde
 - THOMSIT isolerende onderlagen
- Op absorberende, legklare ondergronden.



www.blauer-engel.de/uz113



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
UK 840	14-kg-emmer	758504	4083200302682	1	33

OK 820

LVT-/TAPIJT-PROJECTLIJM

voor elastische en textiele vloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Efficiënt en snel in projecten
- Korte uitdamp tijd, op de praktijk gerichte inlegtijd
- Goede aanvangshechting

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme, sterk hechtende dispersielijm voor:

- tufting-vloerbedekkingen met dubbele rug, latex schuim- en vliesrug
- naaldivliesvloerbedekkingen
- CV-, PVC- en vinylvloeren (LVT)
- THOMSIT isolerende onderlagen

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	A1: ca. 260 g/m ² A2: ca. 310 g/m ² B1: ca. 410 g/m ² B2: ca. 490 g/m ²
Open tijd:	ca. 20 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur



www.blauer-engel.de/uz113



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
OK 820	14-kg-emmer	58411137	4083200303191	1	33

R 762

STROOMGELEIDENDE
VOORSTRIJK

Voor het aanbrengen van een geleidende laag

EIGENSCHAPPEN:

- Alternatief voor koperbandnet
- TÜV-getest en gedurende lange tijd beproefd

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearm, geleidend dispersieproduct voor het vervaardigen van een geleidende laag voorafgaand aan het aanbrengen van geleidende:

- textiele vloerbedekkingen
- linoleumvloerbedekkingen
- PVC-vloerbedekkingen

Te gebruiken op legklare dekvloeren, THOMSIT egaliseermiddelen en THOMSIT-FLOOR® isolerende onderlagen.

Geschikt voor vloerconstructies die moeten voldoen aan de eisen ten aanzien van elektrische geleidbaarheid.

Technische gegevens

Verbruik:	Roller: ca. 120 g/m ² (afhankelijk van de ondergrond)
Droogtijd:	ca. 2 uur
Elektrische weerstand conform DIN EN 13 415:	< 3 x 10 ⁵ Ω

Aanbevolen voor bijv. operatie- en computer-ruimten, laboratoria en explosiegevaarlijke productie- en opslagruimten.

Vervangt het gebruikelijke koperbandnet en voorkomt hierdoor afdrucken van de koperen geleiders in de bovenste bedekking.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 762	10-kg-can	zwart	759127	4083200301326	1	60

K 192 F

GELEIDENDE PVC- EN
RUBBERLIJM

Voor geleidende rubber- en PVC-vloerbedekkingen op absorberende ondergronden

EIGENSCHAPPEN:

- Vezelversterkt met grote schuifsterkte
- Elektrisch geleidend
- Combineert goede natte hechtcracht met harde lijmvog
- Korte uitdamp tijd
- Zeer goede verwerkbaarheid

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme, geleidende en vezelversterkte dispersielijm voor:

- geleidende rubbervloeren met een dikte tot 4,0 mm met gladde, geschuurde achterzijde in banen en platen
 - geleidende PVC-vloeren in banen en platen
- Op absorberende, belegbare ondergronden.

Technische Daten

Elektrische weerstand:	< 3 x 10 ⁵ Ω conform DIN EN 13415
Verbruik:	Lijmkam S1: ca. 280 g/m ²
Uitdamp tijd:	Platen: ca. 5 min. Banen: ca. 5 - 10 min.
Open tijd:	ca. 20 - 30 min.
Belastbaar:	ca. 24 uur

Aanbevolen voor omgevingen waar bijzondere eisen worden gesteld aan het elektrische geleidingsvermogen van vloerconstructies, bijv. operatie- en computerruimten, laboratoria en explosiegevaarlijke productie- en opslagruimten.

THOMSIT K 192 F voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in gesloten ruimten en milieu.


www.blauer-engel.de/uz113


Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
K 192 F	13-kg-emmer	761157	4083200302866	1	33

R 767

MONTAGELIJM

Voor plinten, sierlijsten en -profielen
van hard PVC

EIGENSCHAPPEN:

- Grote hechtkracht
- Snelle uitharding
- Eenvoudige toepassing

TOEPASSINGEN:

Speciale oplosmiddelvrije lijm voor:

- plinten van hard PVC, klemprofielen, trapranden, genagelde tapijtplinten van hout
- sierlijsten en -profielen alsmede isolatiematerialen, decoratie- en geluidsabsorberende platen van piepschuim en polyurethaan hardschuim
- isolatiematerialen van glas- en minerale vezels
- gordijnroeden, tafelbladen en houtpanelen

Ook geschikt voor herstelwerkzaamheden bij tapijt-, PVC-, CV-, en linoleumbekleding op vloeren en wanden.

Technische gegevens

Verbruik:	20 - 40 g/m ²
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	ca. 10 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
R 767	400-g-koker	784632	4083200301661	25	36

K 145

DESIGNTACK

Rolfixeermiddel voor het verwerken van
PVC-designvloeren (LVT)

EIGENSCHAPPEN:

- Bevestigt op betrouwbare wijze vinyl-designbekledingen en tapijttegels
- Voorkomt dat tapijttegels en modules wegglijden
- Ergonomisch aan te brengen met de roller
- Gering verbruik
- Vloerelementen blijven eenvoudig vervangbaar

TOEPASSINGEN:

- Uiterst emissiearm, sterk klevend rolfixeermiddel voor:
- maatvast vinyl-designvloeren in planken en tegels
 - tapijttegels en -modules met gladde rug of vliesrug
 - Norament® 975 LL

THOMSIT K 145 DesignTack kan worden gebruikt op alle vlakke, legklare en met THOMSIT-egaliseermiddelen behandelde ondergronden in woningen en bedrijfsruimten.

Technische gegevens

Verbruik:	Afhankelijk van de ondergrond ca. 80 g/m ²
Uitdamp tijd:	ca. 15 min.
Open tijd:	ca. 2 uur
Belastbaar:	direct

Het ergonomisch aanbrengen met een roller maakt een hoge leg snelheid en een snel gebruik van de nieuw gelegde vloer mogelijk. Afzonderlijke vloerbedekkingselementen kunnen zo nodig eenvoudig verwijderd en vervangen worden.



www.blauer-engel.de/uz113



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
K 145	10-kg-emmer	759133	4083200301159	1	40

T 425

TACKIFIER

Kleverige antislipfixeer voor tapijttegels

EIGENSCHAPPEN:

- Ideaal voor losliggende tegels met PVC- of vliesrug
- Vervangen van afzonderlijke tegels mogelijk
- Voorkomt verschuiven van tapijttegels
- Ergonomisch aan te brengen met een roller

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearm, kleverig antislipfixeermiddel voor het opneembaar leggen van losliggende tapijttegels, banen en modules met achterzijden van:

- glad PVC of zware APO-coating
- textielrug zoals vilt of vlies

THOMSIT T 425 kan worden gebruikt op:

- dubbele en holle vloeren (bijv. dekvloer, triplex, metaal)
- vastliggende oude vloerbedekkingen (bijv. PVC/CV, linoleum, stenen vloeren etc.)
- legklare ondervloeren in zowel bedrijfsruimten als woningen

Technische gegevens

Verbruik:	50 - 100 g/m ² (afhankelijk van ondergrond en vloerbedekkingsrug)
Uitdamp tijd:	minimaal 30 min.
Open tijd:	ca. 24 uur
Belastbaar:	direct na het leggen

Vloerbedekkingen kunnen zo nodig gemakkelijk worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht.



PRAKTIJKTIP

Voor tegels met vliesgelamineerde zware coating THOMSIT T 435 gebruiken.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
T 425	10-kg-can	wit	758348	4083200301302	1	60

T 435

TACKIFIER ANTISLIP

Antislip fixeermiddel voor tapijttegels

EIGENSCHAPPEN:

- Voorkomt verschuiven van tapijttegels
- Maakt eenvoudig vervangen van afzonderlijke elementen mogelijk
- Ideaal voor tegels met vliesgelamineerde zware coating
- Ergonomisch aan te brengen met een roller

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearm antislip fixeermiddel voor het opneembaar leggen van losliggende tapijttegels en modules met:

- vliesgelamineerde zware coating (bijv. bitumen)
- textielrug zoals vilt of vlies

THOMSIT T 435 kan worden gebruikt op:

- dubbele en holle vloeren (bijv. dekvloer, triplex, metaal)

Technische gegevens

Verbruik:	50 - 150 g/m ² (afhankelijk van ondergrond en vloerbedekkingsrug)
Uitdamp tijd:	minimaal 30 min.
Open tijd:	ca. 24 uur
Belastbaar na:	direct

- vastliggende oude vloerbedekkingen (bijv. PVC/CV, linoleum, stenen vloeren etc.)
- legklare ondervloeren in zowel bedrijfs- ruimten als woningen

Vloerbedekkingen kunnen zo nodig gemakkelijk worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht.



www.blauer-engel.de/uz113



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
T 435	10-kg-can	licht rood	777735	4083200301265	1	60

TK 199

UNIVERSELE FIXATIE

In water oplosbare hechtdispersie voor textiele en CV-vloerbedekkingen

EIGENSCHAPPEN:

- Universele toepassing
- Vereenvoudigt het terugplaatsen van vloerbedekkingen
- Eenvoudig aan te brengen met roller of lijmkam

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearm, kant-en-klaar speciaal product voor de fixatie van spanningsarme:

- tufting-vloerbedekkingen met vlies-, textiel- of latexschuimrug
- textiele vloerbedekkingen met zware PVC-coating (bijv. Anker Clinic)
- PVC- en CV-vloerbedekkingen met en zonder vliesrug

Op bestaande, waterbestendige, harde vloerbedekkingen en geëgaliseerde ondergronden. Dankzij de instelbare hechtwerking is vervangen van de vloerbedekking in de toekomst duidelijk eenvoudiger.

Technische gegevens

Verbruik:	Lamsvachtroller: ca. 100 - 150 g/m ² Vertanding A2: ca. 300 g/m ² Vertanding A4: ca. 200 g/m ²
Uitdamp tijd:	zie technisch kenmerkblad
Open tijd:	tot 2 uur (absorberende ondergrond) bij hechtfixatie: tot 4 uur (dichte ondergrond)
Belastbaar na:	ca. 24 uur



www.blauer-engel.de/uz113



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TK 199	12-kg-emmer	777736	4083200301050	1	30

DT 400

DRYTACK-TAPE
VOOR TAPIJTPLINTEN

Voor afgewerkte tapijtplinten op ondergronden met een structuur tot 3 mm

EIGENSCHAPPEN:

- Geen spijkers of schroeven
- Zeer hoge aanvangs- en permanente hechtcracht
- Snel en schoon te gebruiken
- Slijtvast

TOEPASSINGEN:

THOMSIT DT 400 is een sterk hechtend kleefband voor het aanbrengen van afgewerkte tapijtplinten met:

- textiele dubbele rug (TR)
- latexschuimrug
- gladde geweven rug

THOMSIT DT 400 is geschikt voor ondergronden met een structuur tot 3 mm, zoals:

- beton, metselwerk, gips
- metaal

Technische gegevens

Materiaal:	dubbelzijdig gecoate kleefband
Kleur:	geel/transparant
Oppervlaktemassa:	ca. 0,5 kg/m ²

- kunststof, verflagen
- hout
- keramiek
- behang

THOMSIT DT 400 vervangt sterk oplosmiddelhoudende contactlijmen en kan eenvoudig en schoon worden verwerkt zonder uitdamp- en droogtijd.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
DT 400	25-m-rol	Breedte: 45 mm	759057	4083200302774	8	84

DT 700

DRYTACK-TAPE VOOR
TRAPSYSTEMEN

Voor direct verlijmen van talrijke trapbekledingen

EIGENSCHAPPEN:

- Trappenhuis blijft steeds beloopbaar
- Direct belastbaar
- Snel en schoon te gebruiken
- Geschikt voor een groot aantal bedekkingen

TOEPASSINGEN:

THOMSIT DT 700 is een belastbaar en bijzonder sterk hechtend kleefband voor het aanbrengen van vloerbedekkingen op traptreden en bordessen tot 5 m². De tape is geschikt voor vloerbedekkingen zoals:

- tufting-vloerbedekkingen met textielrug, vliesrug en schuimrug
- naaldvliesvloerbedekkingen met geringe inwendige spanning
- CV- en homogene PVC-vloerbedekkingen

Technische gegevens

Materiaal:	dubbelzijdig gecoate kleefband
Kleur:	geel/transparant
Oppervlaktemassa:	ca. 0,6 kg/m ²

- PVC-traprandprofielen
- linoleum tot 3,2 mm
- voorgevormde rubberen traptreden

Voor ondergronden zoals:

- minerale dekvloeren
- hout
- metaal
- stenen of keramische vloeren
- vastliggende oude gebruiksvloeren

THOMSIT DT 700 vervangt sterk oplosmiddelhoudende contactlijmen en kan eenvoudig en schoon worden verwerkt zonder uitdamp- en droogtijd.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
DT 700	22-m-rol	Breedte: 160 mm	784614	4083200302811	2	112



P 618

DISPERSIELIJM

Voor massief en kant-en-klaar parket
alsmede voor houtbestrating

EIGENSCHAPPEN:

- Voor vele parket- en houtsoorten geschikt
- Schuifvaste kleefstof met hoge verwerkingszekerheid
- Snelle en grote aanvangsstabiliteit
- Waterarm en gemakkelijk uitstrijkbaar

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme dispersielijm conform EN 14293 voor gestandaardiseerd(e):

- mozaïek-, 22 mm staaf- en hoogkantlamelparket
- 10 mm massief parket eiken (formaat tot 250 x 50 mm)
- 2-laags kant-en-klaar parket (tot lengte 1200 mm)
- THOMSIT TF 302 ondervloer
- kopshoutparket conform DIN68702

Voor gebruik op:

- cementdekvloeren
- spaan- (P4-P7) en OSB-platen (OSB/2-OSB/4)

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	B3: ca. 800 g/m ² B11: ca. 1.000 g/m ²
Uitdamptijd:	geen
Open tijd:	ca. 20 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur
Kant-en-klaar parket:	ca. 48 uur
Schuurwerkzaamheden/ Oppervlaktebehandeling:	op zijn vroegst na 3 dagen 10 mm massief parket: na 10 dagen

- voor parket geschikte THOMSIT egaliseermiddelen
- nieuwe, geschuurde gietasfaltdekvloeren voor het verlijmen van kopshoutparket volgens DIN 68702, 22 mm stroken-, hoogkantlamelparket van niet-zwellende houtsoorten
- THOMSIT TF 302 (voor houtsoorten, zie technisch informatieblad)

Voor gereed massief parket, alsmede voor grote parketelementen bijv. THOMSIT P 625 of P 680 gebruiken.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 618	15-kg-emmer	777729	4083200301029	1	33

P 625

2-C. PU-PARKETLIJM

Voor massief en kant-en-klaar parket en laminaat

EIGENSCHAPPEN:

- Geschikt voor alle parket- en houtsoorten
- Water- en oplosmiddelvrij
- Wordt hard in elke laagdikte

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme, tweecomponenten polyurethaanlijm conform EN 14293 voor:

- alle parketsoorten
- laminaatvloeren
- vloerdelen RE/WE (DIN 68702)
- PVC- en rubbervloeren bij sterke belasting

Voor gebruik op:

- dekvloeren
- droge dekvloerconstructies, spaan- (P4 - P7) en OSB/2 - OSB/4-platen
- alle voor parket geschikte THOMSIT egaliseermiddelen
- natuursteen, tegels en terrazzo

Technische gegevens

Mengverhouding:	7:1 (A:B) gewichtsdel
Verbruik bij vertanding:	A2: ca. 400 g/m ² (PVC) B2: ca. 800 g/m ² B3: ca. 950 g/m ² B11: ca. 1.150 g/m ² B15: ca. 1.600 g/m ²
Verwerkingstijd:	ca. 40 min.
Uitdamptijd:	geen
Open tijd:	ca. 60 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur
Schuurwerkzaamheden/ Oppervlaktebehandeling:	op zijn vroegst na 24 uur

- THOMSIT-FLOOR® TF 302
- THOMSIT-FLOOR® TF 303/305



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 625	8-kg-2c-emmer	758358	4083200301975	1	52

P 670

ELAST

Elastische lijm voor meerlaags parket

EIGENSCHAPPEN:

- Met VISKO-FLEX-technologie:
 - Uitstekende uitstrijkbaarheid
 - Zeer goede lijmril
- Uitermate elastische verlijming bouwt spanningen af
- Geen voorstrijk nodig bij de meeste ondergronden
- Lijmresten gemakkelijk te verwijderen

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme, speciale 1-componentenlijm voor:

- Meerlaags parket
- THOMSIT isolerende onderlagen geschikt voor parket.

Voor gebruik op:

- minerale dekvloeren
- droge dekvloerconstructies, spaan- (P4 tot P7) en OSB-platen (OSB2 tot OSB4)

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	B2: ca. 750 g/m ² B11: ca. 1.100 g/m ² B15: ca. 1.200 g/m ²
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	ca. 30 min.
Belastbaar na:	ca. 24 uur op dichte ondergronden: ca. 48 uur
Schuurwerkzaamheden/ Oppervlaktebehandeling:	na 24 uur op dichte ondergronden: na 48 uur

- keramische tegels, natuursteen en terrazzo
- THOMSIT egaliseermiddelen XXL POWER, XXL XPRESS, DX, AS 1 RAPID, AS 2
- THOMSIT isolerende onderlagen geschikt voor parket.



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 670	18-kg-emmer	760999	4083200303252	1	24

P 680

ELAST STRONG

Hard-elastische lijm voor massief en kant-en-klaar parket

EIGENSCHAPPEN:

- Geschikt voor alle parketsoorten
- Met VISKO-FLEX-technologie:
 - Uitstekende uitstrijkbaarheid
 - Zeer goede lijmril
- Extra grote aanvangsstabiliteit, reeds na 12 uur beloopbaar
- Hard-elastisch, blijvend sterke hechtcracht, geen verbrossing
- Geen voorstrijk nodig bij de meeste ondergronden
- Lijmresten gemakkelijk te verwijderen

TOEPASSINGEN:

Uiterst emissiearme, speciale 1-componentenlijm voor:

- alle parketsoorten
- vloerdelen RE/WE
- THOMSIT isolerende onderlagen geschikt voor parket

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	B2: ca. 700 g/m ² B3: ca. 800 g/m ² B11: ca. 1.000 g/m ² B15: ca. 1.150 g/m ²
Uitdamp tijd:	geen
Open tijd:	ca. 30 min.
Belastbaar na:	ca. 12 uur op dichte ondergronden: ca. 24 uur
Schuurwerkzaamheden/ Oppervlaktebehandeling:	na 12 uur op dichte ondergronden: na 24 uur



Voor gebruik op:

- dekvloeren
- droge dekvloerconstructies, spaan- (P4 tot P7) en OSB-platen (OSB2 tot OSB4)
- keramische tegels, natuursteen en terrazzo
- voor parket geschikte THOMSIT-egaliseermiddelen
- THOMSIT TF 302 schuif-elast-baan
- THOMSIT TF 303 / 305, parket met messing- en groefverbinding



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 680	18-kg-emmer	761000	4083200303245	1	24

P 690**STRONG****Schuifvaste lijm voor parket****EIGENSCHAPPEN:**

- Geschikt voor alle parketsoorten
- Met VISKO-FLEX-technologie:
 - Uitstekende uitstrijkbaarheid
 - Zeer goede lijmril
- Extra grote aanvangsstabiliteit, reeds na 12 uur beloopbaar
- Schuifvaste instelling voor een hoogwaardige en duurzame verlijming
- Zonder weekmakers:
 - Geen wisselwerking met alle parketlaksoorten
 - Op gietasfalt zonder primer te gebruiken
- Geen voorstrijk nodig bij de meeste ondergronden

TOEPASSINGEN:

- Uiterst emissiearme, speciale 1-componentenlijm voor:
- alle parketsoorten
- vloerdelen RE/WE
- THOMSIT isolerende onderlagen geschikt voor parket

Technische gegevens

Verbruik bij vertanding:	B2: ca. 700 g/m ²
	B3: ca. 800 g/m ²
	B11: ca. 1.000 g/m ²
	B15: ca. 1.150 g/m ²

Uitdamp tijd: geen

Open tijd: ca. 30 min.

Belastbaar na:

ca. 12 uur
op dichte ondergronden:
ca. 24 uur

Schuurwerkzaamheden/
Oppervlaktebehandeling:

na 12 uur
op dichte ondergronden:
na 24 uur


www.bauer-engel.de/uz113
**Voor gebruik op:**

- dekvloeren
- droge dekvloerconstructies, spaan- (P4 tot P7) en OSB-platen (OSB2 tot OSB4)
- keramische tegels, natuursteen en terrazzo
- voor parket geschikte THOMSIT-egaliseermiddelen
- THOMSIT TF 302 schuif-elast-baan
- THOMSIT TF 303 / 305, parket met messing- en groefverbinding

**Bestelgegevens**

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
P 690	18-kg-emmer	780339	4083200303569	1	24

TRT 10**REINIGINGSDOEKJES****EIGENSCHAPPEN:**

- Sterk vuiloplossende werking
- Eenvoudig in gebruik
- Sneldrogend
- Handige, hersluitbare verpakking

TOEPASSINGEN:

- voor het verwijderen van lijmresten op gebruiks-vloeren, gereedschappen, machines
- voor verse en licht opgedroogde dispersie-, SMP-, STP-, 1-component PU- en tweecomponenten PU-lijmresten op gebruiksvloeren, zoals bijv. parket of PVC-vloeren
- verwijdert moeilijke vet-, smeerolie-, olie-, teer-, was- en kolenvlekken

Technische gegevens

Materiaal: polypropyleen met reinigingsmiddel

**Bestelgegevens**


Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TRT 10	72-doeckjes-emmer	782156	4083200302736	6	44

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

48

Afdichtingsbanen en dempende strips	49
Reinigen en verdunnen	50
Kwartzand	51
Gereedschap	52

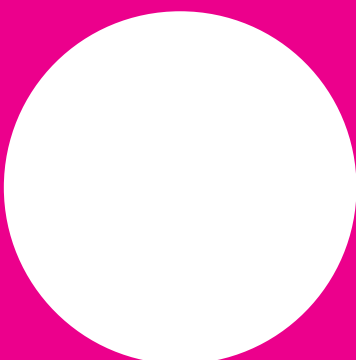

TDB 100

AFDICHTSTROOK

EIGENSCHAPPEN:

- Waterdicht, beschermt vochtgevoelige ondergronden
- Vangt vervorming van ondergrond, temperatuurschommelingen en schokken op
- Overbrugt scheuren, maximale veiligheid bij later optredende scheuren in de ondergrond
- Gebruiksklaar, de afdichtstrook hoeft slechts op de ondergrond te worden geplakt
- Waterdampremmend

TOEPASSINGEN:

- te gebruiken in natte ruimtes met niet-drukkend water, zoals bijv. badkamers, douches in woningen, hotels, verzorgingshuizen en ziekenhuizen
- te gebruiken voor waterinwerkingsklassen W0-I en W1-I conform DIN 18534

Technische gegevens

Materiaal:	met vlies beklede polyethyleenfilm
Kleur:	licht rood
Dikte:	ca. 0,5 mm

- op vochtgevoelige, absorberende ondergronden, bijv. stucwerk, gipsblokken, gipsvezelplaten, gipskartonplaten (bijv. Rigips), spaanplaat, anhydrietvloeren in vochtige en natte ruimtes die voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt
- op minerale absorberende ondergronden, bijv. beton, dekvloer, cementmortel, cellenbeton, cementgebonden wanduitvlakmiddelen en zelfvloeiende egaliseermiddelen
- als afdichting onder parketvloeren en LVT in particuliere badkamers



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TDB 100	30-m-rol	Breedte: 100 cm	45225886	4083200302712	1	24

TDB 12

AFDICHTINGSBAND

Voor waterdichte hoek- en aansluitvoegen

EIGENSCHAPPEN:

- Waterdicht en waterdampremmend
- Vliesgelamineerd voor een veilige hechting
- Scheurvast en zeer elastisch voor een veilige afdichting in hoeken

TOEPASSINGEN:

Zeer emissiearm afdichtingsband als afdichting volgens DIN 18534:

- onder parketvloeren en vinyl-designvloeren (LVT) in natte ruimtes met niet-drukkend water, zoals bijvoorbeeld badkamers, douches in woningen, in hotels, verpleeghuizen en ziekenhuizen
- voor het vormen van hoeken in het systeem met het THOMSIT TDB 100 afdichtingsmembraan
- voor waterblootstellingsklassen W0-I, W1-I en W2-I op zuigende en niet zuigende ondergronden

Technische gegevens

Materiaal:	vliesgelamineerde speciaal-rubbertape
Kleur:	licht rood
Dikte:	ca. 0,5 mm



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TDB 12	50-m-rol	Breedte: 12 cm	45225885	4083200302705	1	100

TRD 5

ZELFKLEVENDE DEMPENDE RAND-STROOK

Technische gegevens

Materiaal:	polyethyleenschuim
Kleur:	licht rood
Dikte:	ca. 0,8 cm
Hoogte:	ca. 5 cm



EIGENSCHAPPEN:


- Zelfklevend op schone ondergronden; daardoor eenvoudig en veilig te verwerken
- Met anti-plaklaag, niet poreus

TOEPASSINGEN:

Op ruwe betonvloeren, zwevende dekvloeren of dekvloeren op scheidelagen, houten planken en spaanplaatvloeren, oude keramische en natuurstenen vloeren.

Voor de aansluiting van vloer/muur ter voorkoming van akoestische bruggen bij de verwerking van vloeibare egaliseermiddelen.

Speciaal bij renovatiewerkzaamheden of wanneer de dempende randstrook van de dekvloer is verwijderd.

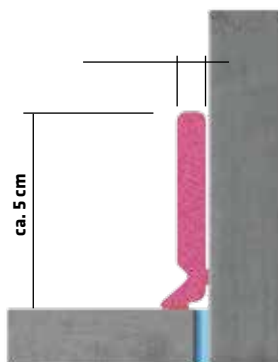

Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Kleur/Afmeting	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TRD 5	150-m1-rol	Breedte: 5 cm	782154	4083200302729	1	9

TRT 10

REINIGINGSDOEKJES

Technische gegevens

Materiaal:	polypropyleen met reinigingsmiddel
------------	------------------------------------



EIGENSCHAPPEN:

- Sterk vuiloplossende werking
- Eenvoudig in gebruik
- Sneldrogend
- Handige, hersluitbare verpakking

TOEPASSINGEN:

- voor het verwijderen van lijmresten op gebruiks-vloeren, gereedschappen, machines
- voor verse en licht opgedroogde dispersie-, SMP-, STP-, 1-component PU- en tweecomponenten PU-lijmresten op gebruiksvloeren, zoals bijv. parket of PVC-vloeren
- verwijdert moeilijke vet-, smeerolie-, olie-, teer-, was- en kolenvlekken



Bestelgegevens

Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TRT 10	72-doeckjes-emmer	782156	4083200302736	6	44

QS 10**KWARTSZAND 0,4 - 0,8 MM**

Vuurgedroogd kwartszand voor het vullen en afstrooien

EIGENSCHAPPEN:

- Voor het maken van stroeve ondergronden
- Vult en bepaalt de consistentie van reactieharsen

TOEPASSINGEN:

THOMSIT QS 10 wordt gebruikt voor het afstrooien van epoxyharsen, zoals THOMSIT R 755, en zorgt voor een veilige en stroeve ondergrond voor de volgende lagen. Bovendien kan het product worden gebruikt voor het vullen en verdikken van giet- en hechtharsen.

Technische gegevens

Verbruik: Minimaal 2 kg/m²



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
QS 10	25-kg-zak	784143	4083200301401	1	40

QS 20**KWARTSZAND 0,2 - 2 MM**

Vuurgedroogd kwartszand met een korrelgrootte van 0,2 - 2 mm voor het bijmengen in egaliseermiddelen

EIGENSCHAPPEN:

- Vullend
- Voorkomt spanningen
- Werkt koelend bij mortels waarbij warmte vrijkomt
- Stelt de consistentie in

TOEPASSINGEN:

THOMSIT QS 20 is zeer geschikt voor het bijmengen in THOMSIT egaliseermiddelen. Het kwartszand werkt koelend en reduceert daardoor spanningen, met name bij het gebruik in grotere laagdikten.

In combinatie met geschikte reactieharsen is THOMSIT QS 20 ook te gebruiken voor het maken van epoxyhars-dekvloeren of -mortels.

Technische gegevens

Verbruik: afhankelijk van de consistentie-instelling



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
QS 20	25-kg-zak	784144	4083200301395	1	40

TE 161

AANMAAKKUIP

Praktische aanmaakkuip voor THOMSIT egaliseermiddelen.



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TE 161	1 stuk	759048	4083200301142	1	60

TE 162

EXAQUIRL MET KOGEL

Roerstaaf voor het homogeen mengen van alle THOMSIT egaliseermiddelen en reactieharsen. Met een totale lengte van 600 mm geschikt voor handmatig roeren (niet te gebruiken met Multi-Car).



Bestelgegevens			
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	stuk/ VE
TE 162	1 stuk	op aanvraag	1

TE 163

MAATEMMER

Praktische emmer met vulhoogtemarkeringen voor het correct toevoegen van water voor THOMSIT egaliseermiddelen.



Bestelgegevens					
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	EAN Code	Stuk/ VE	VE/ per pallet
TE 163	1 stuk	759047	4083200301135	1	253

MULTI-CAR STANDAARD

Praktische en veelzijdige transportwagen voor THOMSIT lijmverpakkingen en mengemmers. Gemakkelijk te gebruiken op bouwplaatsen en eenvoudig te demonteren voor ruimtebesparend transport. Kantelvoorziening en gebruiksvriendelijke functie-elementen zoals parkeerremmen, wisselgreep links/ rechts en opbergvoorziening voor gereedschappen. De levering omvat 10 schenktuiten voor het gericht en zonder morsen uitgieten van mengsel en lijm. Alle afzonderlijke componenten kunnen apart worden besteld.



Bestelgegevens			
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	stuk/ VE
MULTI	1 stuk	op aanvraag	1

MULTI-CAR COMPLEET

De ideale uitrusting voor het mengen van THOMSIT egaliseermiddelen. Als aanvulling op de standaard-uitvoering van de Multi-Car wordt de Multi-Car Compleet geleverd met alle noodzakelijke elementen, zoals schenktuiten, mixer en klembeugel voor de mixer. Alle afzonderlijke componenten kunnen apart worden besteld.



Bestelgegevens			
Productnaam	Verpakking	Artikel-Nr.	stuk/ VE
MULTIK	1 stuk	op aanvraag	1

ADVIES



ADVIES	55
ADVIESPLANNEN	56
Ondergrondvoorbereiding	56
Leggen van vloerbedekkingen	58
Leggen van parket	60
Leggen van geleidende vloerbedekking	67
SNELZOEKER	62
Vloeropbouw met flexibele en textiele vloeren	62
Vloeropbouw in een natte ruimte	64
Vloeropbouw voor de scheepsbouw	65
Vloeropbouw met geleidende vloeren	66
VERTANDINGEN IN EEN OVERZICHT	61
GEZONDHEIDSBESCHERMING EN ARBEIDSVEILIGHEID	68

ADVIESPLANNEN: Ondergrondvoorbereiding

THOMSIT product- aanbeveling	Ondergronden	Cementdek- vloer	Calcium- sulfaatdek- vloeren	Vloeibeton, vacuumbeton	Gietafalddek- vloer	Gewalst asfalt/ fijn asfaltbeton	Magnesium- dekvloer	Houten planken	Spaanplaten P4-P7/ OSB 2-4	Droge dek- vloer- elementen
	Voorbereiding	schuren, borstelen, stofzuigen	schuren, borstelen, stofzuigen	kogelstralen of frezen, stofzuigen	schuren, borstelen, stofzuigen	schuren, borstelen, stofzuigen	schuren, borstelen, stofzuigen	schuren, borstelen, stofzuigen	schuren, borstelen, stofzuigen	schuren, borstelen, stofzuigen
Dekvloeren/nieuwe ondergronden repareren										
E 21 M Snelklaar dekvloermortel		● ☆	● ☆	● ☆	● ☆		● ☆			
Scheuren repareren										
R 726 Snelhars		●	●	●			●	●	●	●
R 727 2-c Epoxy-giethars		●	●	●	●		●		●	●
R 729 Silicaat-giethars		●	●	●	●		●	○	●	●
Voorstrijken – met primer behandelen – verzegelen										
R 740 Reno Express voorstrijk		○	○	○	○ Indien nodig		○	○	○	○
R 745 Dispersie-vochtscherm		○	○☆☆☆							○☆☆☆
R 755 Vochtscherm 2c		○	○	●	○ Indien nodig	○ Indien nodig	●	○	○	○
R 766 Multi-primer		●	●	●	● Indien nodig		○	○	○	●
R 777 RM Acryl Primer Ready-Mixed		●	●	○						●
R 790 Vul- en voorstrijkmiddel		○	○	○	○ Indien nodig		○	●	●	○
Vullen – uitvlakken										
RS 88 Renovatie egaliseermiddel		●	○	●	●		●	○	○	○
RS 100 Renovatie egaliseermiddel		●	○	●	●		●	○	○	○
RS FIX Fijn reparatiemiddel		●	●	●	●	● max. 1 mm	●	●	●	●
Egaliseren – uitvlakken										
AS 1 RAPID Anhydrietegaliseermiddel		○	●	○	● Tot 10 mm	○ Tot 3 mm	●		● Tot 3 mm	●
AS 2 Vezelversterkt anhydrietegaliseermiddel		○	●	○	● Tot 10 mm	○ Tot 3 mm	●	●	●	●
OS Egaliseermiddel		●	●	●			●			
DS 40 Egaliseermiddel voor dikke lagen		●	●	●	● Tot 5 mm		○			
DX Egaliseermiddel		●	●	●	● Tot 5 mm		●			○
FA 97 Vezelversterkt egaliseermiddel		●	●	●	● Tot 5 mm		●	●	●	○
S 810 Polyurethaan egaliseermiddel		●	●	●	●	●	●	○	○	○
SL 85 Systeem egaliseermiddel		●	●	●	● Tot 5 mm	● Tot 1 mm	●	●	●	○
XXL POWER Egaliseermiddel		●	●	●	● Tot 5 mm		●		☆☆○ Tot 5 mm	○
XXL XPRESS Snel egaliseermiddel		●	●	●	● Tot 5 mm		●			○
XF 300 Egaliseermiddel		●	●	●	● Tot 10 mm		●		○ Tot 10 mm	●
XF 500 Premium-egaliseermiddel		●	●	●	● Tot 10 mm		●		○ Tot 10 mm	●

● THOMSIT aanbeveling ○ alternatieve aanbeveling ☆ als dekvloeraanvulling ☆☆ nieuwe, vastgeschroefde spaan- en OSB-platen ☆☆☆ voor stofbinding onder elastische parketlijm

Keramische tegels terrazzo-/ stenen vloeren	Kunsthars-coating	Metalen	Isolerende onderlagen	Geschiktheid van het THOMSIT product onder parket	Mengverhouding van de cementgebonden egaliseermiddelen		Verbruiksgegevens g/m ² (waarden bij benadering) Vertandingen		GISCODE	EMICODE	BLAUER ENGEL
					Consistentie	Waterhoeveelheid in l/25 kg	g /m ²	kg/m ² /mm laagdikte			
schuren, evt. kogelstralen, stofzuigen	schuren, evt. kogelstralen, stofzuigen	ontvetten, schuren, stofzuigen		●	stevig	2,0		2,0	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●			indien nodig				
●	●			●			indien nodig		RE 30	EC 1 PLUS	
●	●			●			indien nodig		RU 1	EC 1 PLUS	
○	●	○		●			80-150		RU 1	EC 1 PLUS	
				●			160 g/m ² als afdichting 20-25 g/m ² voor stofbinding		D 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●			300 per laag		RE 30	EC 1 PLUS	
○	●	○		●			30-150		D 1	EC 1 PLUS	
				●			100-300		D 1	EC 1 PLUS	
●	○	○		●			200-800		D1/ZP1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●	stevig	5,5		1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●	uitvlakken	6,0 - 6,5		1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●	stevig	6,0		1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●			●	uitvlakken	6,5 - 7,0		1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●			●	stevig	1,6 -1,8 l/5 kg		1,2	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●			●	bij elastische verlijming	zelfvloeiend	4,5- 5,0	1,5	CP 3	EC 1 PLUS	
●	●			●	bij elastische verlijming	zelfvloeiend	4,5- 5,0	1,5	CP 3	EC 1 PLUS	
●	●			●	onder meerlaags parket	zelfvloeiend	6,0	1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●		zelfvloeiend	4,5-5,0	1,7	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●			●		zelfvloeiend	6,5	1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●			●		zelfvloeiend	6,0	1,5	ZP 1	EC 1	
●	●	●	●	●	niet onder P 670 / P 680	zelfvloeiend		1,3	RU 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●		pasteus:	4,0	1,5	ZP 1	EC 1	
●	●			●	niet onder P 670 / P 680	zelfvloeiend:	6,0	1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●		zelfvloeiend	6,5-7,0	1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●		zelfvloeiend	5,5-6,0	1,5	ZP 1	EC 1 PLUS	
●	●	●		●		zelfvloeiend	4,0	1,6	CP 3	EC 1 PLUS	
●	●	●		●		zelfvloeiend	4,2-4,6	1,6	CP 3	EC 1 PLUS	

ADVIESPLANNEN: Leggen van vloerbedekking

THOMSIT productaanbeveling	Textiele vloerbedekkingen															
	Naaldvlies		Tufting-banen						Geweven stoffen	SL-Tapijt- tegels	Glad gewe- ven stoffen (kokos/ sisal)	PVC-/CV-vloerbedekkingen				
	normaal	stug	gelatext	textielrug	latex- schuimrug	PUR- schuimrug	vliesrug	zware PVC-coating				gelatext	homogeen/ heterogeen	op polyester- drager	op PVC- schuim	
Dispersielijmen																
K 188 E	Speciale kleefstof extra					●	●						●	●	●	
K 188 S	PVC-kraachtlijm snel					●							●	●	●	
K 190 F	Vezelversterkte PVC- en rubberlijm												●		●	
L 240 D	Dispersiekleefstof															
OK 820	LVT-/tapijt-projectlijm	●	●	●	●	●		●					●			
T 410	Aquatack- tapijtlijm	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		
T 440	Dispersiekleefstof voor tapijt	●		●	●	●		●						●		
TKL 300	Speciaallijm															
UK 840	Universele vloerlijm	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	
Reactieharslijmen																
K 195	Zeer sterke 1-c-hybridelijm												● platen			
R 710	Polyurethaanlijm	△	△		△		△					△	△	△	△	
Fixering																
K 145	DesignTack										○					
TK 199	Universele fixatie			●	●	●	●	●	●		○		● alleen CV			
Fixering anti-slip																
T 425	Tackifier										●					
T 435	Tackifier hechtstop										●					


● THOMSIT aanbeveling ○ alternatieve aanbeveling ▲ verlijmen mogelijk, maar moeilijk

Elastische vloerbedekkingen								Overige			Verbruiksgegevens g/m² (waarden bij benadering) Vertanding										GISCODE	EMICODE	BLAUWE ENGEL
PVC- design- vloeren/- platen	Kwarts- vinyl- platen	Polyolefine vloerbedek- kingen	Linoleum	Rubber- vloerbekleding		Kurk		Plint- profiel- strips	Vloerbedek- kingen op wanden¹	THOMSIT isolerende onderlagen	Zie pagina 73 voor informatie over vertanding												
				gladde, geschuurde achterzijde		achterzijde zonder coating	achterzijde PVC gelamineerd				A0	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	Roller				
				Banen	Platen																		
○	●	●		●	○ tot dikte 2,5 mm				●	●		250	280	300	220				200	D1	EC 1 PLUS	●	
●	●									●			300	380						D1	EC 1 PLUS	●	
●	●			●	● tot dikte 4 mm					●			220 - 260				300			D1	EC 1 PLUS	●	
			●							●							400			D1	EC 1 PLUS	●	
○										●		260	310				410	490		D1	EC 1 PLUS	●	
									●	●			300				400	550		D1	EC 1 PLUS	●	
										●			350				450	650		D1	EC 1 PLUS	●	
			●							●			350				450	650		D1	EC 1 PLUS		
○	●		●	● tot dikte 2,5 mm	●					●		250	300	330			380	480		D1	EC 1 PLUS	●	
●			● platen		●				○	●		330	380				400- 450			RS10	EC 1 PLUS		
△			△	△	●					○			300			250	400	600		RU1	EC 1 PLUS		
●																			80	D1	EC 1 PLUS	●	
										●			300		200				100	D1	EC 1 PLUS	●	
																			100 - 150	D1	EC 1 PLUS		
																			100 - 150	D1	EC 1 PLUS		

¹ Neem de lijmaanbevelingen voor de desbetreffende vloerbedekking in acht.

Adviesplannen: Leggen van parket

THOMSIT Productaanbeveling	Massiefhouten parket							
	Staafparket 22 mm	Mozaïekparket	Hoogkant lamelparket	Kopshout RE/WE	Panelenparket	10 mm massief, eiken parket, 250 x 50 mm	Massief parket andere houtsoorten en formaten	Massief houten vloerdelen
Parketlijmen								
P 618 Dispersiellijm	●	●	●	●		●		
P 625 2-c PU-parketlijm	●	●	●	●	●	●	●	●
P 670 Elast								
P 680 Elast Strong	●	●	●	●	●	●	●	●
P 690 Strong	●	●	●	●	●	●	●	●

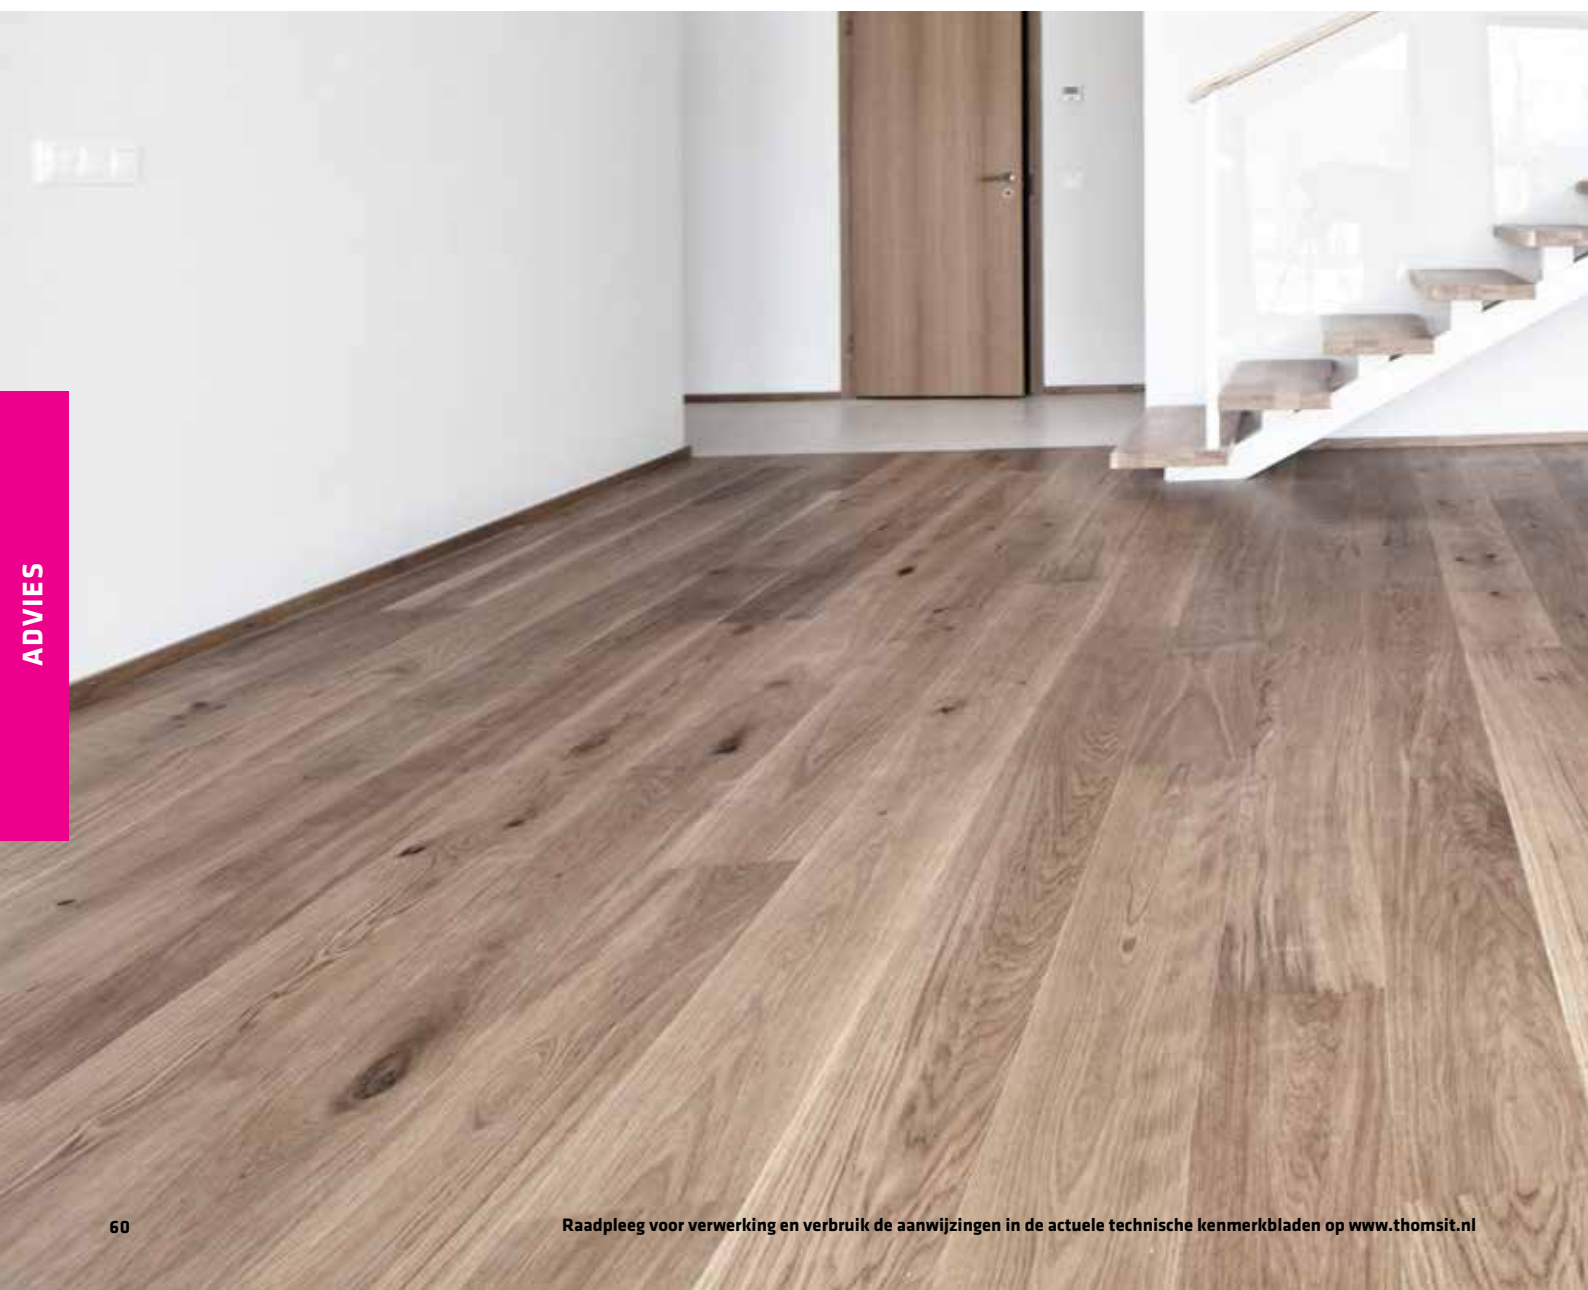

● Aanbevolen door THOMSIT ○ Alternatieve aanbeveling

Vloerkleding van gereed parket			Laminaat	Verbruik g/m ² (waarden bij benadering) Vertanding					GISCODE	EMICODE	BLAUER ENGEL
tweelaags		drielaags		Zie pagina 73 voor meer informatie over vertanding							
Staaftparket tot 600 mm	Staaftparket vanaf 600 mm	Landhuis vloerplanken, scheepsvloeren, panelen									
				B 2	B 3	B 11	B 15	A2/LVT			
●					800	1000			D1	EC 1 PLUS	
●	●	●	●	800	950	1150	1600	400	RU1	EC 1 PLUS	
●	●	●		750-900		1000-1200	1200-1400		RS10	EC 1 PLUS	
●	●	●		750-900	900-1100	1000-1200	1200-1400		RS10	EC 1 PLUS	
●	●	●		750-900	900-1100	1000-1200	1200-1400		RS10	EC 1 PLUS	



VERTANDINGEN IN EEN OVERZICHT:

S 1	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	2,55 mm 1,80 mm 0,10 mm	A 4	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	0,75 mm 1,10 mm 0,40 mm	B 11	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	5,00 mm 6,10 mm 7,90 mm
S 2	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	3,35 mm 4,20 mm 0,10 mm	A 5	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	1,00 mm 1,35 mm 1,45 mm	B 15	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	6,30 mm 5,60 mm 6,90 mm
A 0			B 1	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	2,00 mm 2,40 mm 2,60 mm	B 17	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	9,85 mm 6,60 mm 3,90 mm
A 1	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	1,10 mm 1,50 mm 0,50 mm	B 2	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	2,55 mm 3,00 mm 2,00 mm	R 1	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	3,00 mm 4,00 mm 1,50 mm
A 2	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	1,40 mm 1,70 mm 1,30 mm	B 3	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	3,25 mm 3,70 mm 3,30 mm	R 2	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	5,00 mm 4,00 mm 2,00 mm
A 3	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	1,50 mm 1,60 mm 0,40 mm	B 5	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	5,15 mm 5,70 mm 14,3 mm	R 4	Tanddiepte Tandbreedte Tandbrugbreedte	6,00 mm 6,00 mm 2,40 mm

ADVIES

Systeemaanbeveling voor vloeropbouw op ondergronden van cement

Toplaag	Vloerbekleding	PVC- /CV-vloeren		Rubbervloerbedekkingen		Linoleum	Textiele vloerbedekkingen	
		Homogene vloerbedekkingen, CV-vloerbedekkingen	Designvloer-bekleding	Banen	Rubberplaten		Naaldvlies, tufting, geweven stoffen	Los liggende tapijttegels
	Lijm	K 188 E	K 190 F	K 188 E	K 190 F	L 240 D	T 410	T 425/ T 435
Ondergrondvoorbereiding	Egaliseren	XXL POWER / XXL XPRESS / XF 500					DX / XF 300	
	Voorstrijken	R 766						
	Vullen	RS 88 / RS 100 / RS FIX						
	Reparatie scheuren	R 727 / R 729						
	Onderlaag, nieuw, permanent droog	Cementdekvloeren, sneldekvloeren, betonoppervlakken						

Systeemaanbeveling voor vloeropbouw op gietasfalt

Toplaag	Vloerbekleding	PVC-/CV-vloeren		Rubbervloerbedekkingen		Linoleum	Textiele vloerbedekkingen	
		Homogene vloerbedekkin- gen, CV-vloerbedekkingen, Rubber tot 2,5 mm	Designvloer- bekleding	Banen	Rubberplaten		Naaldvlies, tufting, geweven stoffen	Los liggende tapijttegels
	Lijm	K 188 E	K 190 F	K 188 E	K 190 F	L 240 D	T 410	T 425/ T 435
Ondergrondvoorbereiding	Egaliseren	AS1 / XF 300		XXL POWER / XXL XPRESS / XF 500		AS 1 / XF 300		
	Voorstrijken	-						
	Vullen	-						
	Reparatie scheuren	R 727 / R 729						
	Onderlaag, nieuw, permanent droog	Gietasfalt						

Systeemaanbeveling voor vloeropbouw op anhydrietondergronden

Toplaag	Vloerbekleding	PVC-/CV-vloeren		Rubbervloerbedekkingen		Linoleum	Textiele vloerbedekkingen	
		Homogene vloerbedekkin- gen, CV-vloerbedekkingen, Rubber tot 2,5 mm	Designvloer- bekleding	Banen	Rubberplaten		Naaldvlies, tufting, geweven stoffen	Los liggende tapijttegels
	Lijm	K 188 E	K 190 F	K 188 E	K 190 F	L 240 D	T 410	T 425/ T 435
Ondergrondvoorbereiding	Egaliseren	AS 1 / XF 300		XXL POWER / XXL XPRESS / XF 500		AS 1 / XF 300		
	Voorstrijken	R 766						
	Vullen	RS 88 / RS 100 / RS FIX						
	Reparatie scheuren	R 727 / R 729						
	Onderlaag, nieuw, permanent droog	Calciumsulfaatdekvloeren, calciumsulfaatgietdekvloeren						

Systeemaanbeveling voor vloeropbouw op droogbouwplaten

Toplaag	Vloerbekleding	PVC-/CV-vloeren		Rubbervloerbedekkingen		Linoleum	Textiele vloerbedekkingen	
		Homogene bedekking, vinyltegels	Designvloerbekleding	Banen	Rubberplaten		Naaldvlies, tufting, geweven stoffen	Los liggende tapijttegels
	Lijm	K 188 E	K 190 F	K 188 E	K 190 F	L 240 D	T 410	T 425/ T 435
Ondergrondvoorbereiding	Egaliseren	FA 97 / XF 500			AS 1 / AS 2 / XF 300			
	Voorstrijken	R 766 / R 790			R 766			
	Vullen	-			-			
	Reparatie scheuren	-			-			
	Onderlaag, nieuw, permanent droog	Spaan-/OSB-platen			Gipskarton- resp. gipsvezelplaten			

Systeemaanbeveling voor parket in natte ruimten**Waterinwerkingsklassen W0-I en W1-I**

Toplaag	Parket	Gereed parket
	Lijm	P 680 ELAST STRONG
Ondergrondvoorbereiding	Afdichting	TDB 100, TDB 12
	Afdichting verlijmen	P 680 ELAST STRONG
	Vullen	RS 88 / RS 100
	Reparatie scheuren	R 727 / R 729
	Ondergrond	Dekvloer, snelciment-dekvloer

Voor informatie over het gebruik van vloerbedekkingen in natte ruimtes kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde adviseurs.

Systeemaanbeveling voor vloerbekleding in natte ruimten**Waterinwerkingsklassen W0-I en W1-I****Waterinwerkingsklassen W2-I**

Toplaag	Vloerbekleding geschikt voor natte ruimten	PVC-/CV-vloeren in banen Designvloerbekleding in platen Rubbervloerbedekkingen in platen	PVC-/CV-vloeren in banen Designvloerbekleding in platen Rubbervloerbedekkingen in platen
	Lijm	K 195	
Ondergrondvoorbereiding	Egaliseren	S 810	
	Afdichting	TDB 100, TDB 12	
	Afdichting verlijmen	K 195	
	Egaliseren	XXL POWER / XXL XPRESS / XF 500	
	Voorstrijken	R 766	
	Vullen	RS 88 / RS 100 / RS FIX	
	Reparatie scheuren	R 727 / R 729	
	Ondergrond	Dekvloer, snelciment-dekvloer	

Voor informatie over het gebruik van vloerbedekkingen in natte ruimtes kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde adviseurs.

Gecertificeerde vloeropbouw voor de scheepsbouw

Toplaag	Vloerbekleding	PVC-/CV-vloeren	Rubbervloerbedekkingen	Textiele vloerbedekkingen	Parket
	Lijm	K 190 F / UK 840		UK 840	P 625 / P 680
Ondergrondvoorbereiding	Egaliseren	DS 40 / XXL XPRESS			
	Voorstrijken	< 10 mm egaliseren: R 766 / > 10 mm R 755 + Kwartzand afstrooien QS 10			
	Ondergrond	tegen corrosie beschermde metaalondergrond			



Productaanbevelingen voor geleidende vloerbedekkingen

Toplaag	Vloerbekleding	PVC- /CV-vloeren	Rubbervloerbedekkingen, geleidend		Linoleum	Textiele vloerbedekking
	Lijm	K 192 F	Banen K 192 F	Platen K 192 F	–	–
Ondergrondvoorbereiding	Indien nodig geleidende laag	R 762	–	–	R 762	R 762
	Egaliseren	XXL POWER / XXL XPRESS / XF 500				
	Voorstrijken	R 766				
	Vullen	RS 88 / RS 100 / RS FIX				
	Reparatie scheuren	R 727 / R 729				
	Ondergrond	Dekvloer, snelcement-dekvloer				



Productaanbevelingen voor het leggen van geleidende vloerbedekkingen

THOMSIT productaanbeveling	Textielvloerbekledingen, stroomgeleidend Banen	PVC-vloerbekleding, stroomgeleidend	Linoleumvloer- bekleding, stroomgeleidend	Rubber-vloerbekleding, stroomgeleidend	
				gladde, geschuurde rug	
				Banen	Tegels
Dwarsgeleidende laag					
R 762 Stroomgeleidende voorstrijk	●	●	●		
Geleidende lijmen					
K 192 F Geleidende PVC- en rubberlijm		●		● ²	● ²



● THOMSIT aanbeveling

Weerstand van THOMSIT [Ohm] volgens EN 13415	Verbruik in g/m ² (waarden bij benadering) Vertanding							GISCODE	EMICODE	BLAUWE ENGEL
	S1	S2	A2	A3	B1	B2	Rol			
<= 3 x 10 ⁵							100-150	D 1	EC 1 PLUS	
<= 3 x 10 ⁵	280							D 1	EC 1 PLUS	

² R 762 Stroomgeleidende voorstrijk niet noodzakelijk.

EMICODE

EMICODE is een classificatiesysteem waarmee legmaterialen, lijmen en bouwproducten aan de hand van hun emissiegedrag in de drie volgende klassen kunnen worden ingedeeld:



EMICODE EC 1 Plus*, de exclusieve klasse
("uiterst emissiearm plus")



EMICODE EC 1 komt overeen met
"uiterst emissiearm"

DE BLAUWE ENGEL



www.blauer-engel.de/uz113

De Blauwe Engel bevordert zowel de wensen ten aanzien van milieubescherming als de bescherming van de consument. Met de Blauwe Engel worden producten en diensten onderscheiden die als geheel bijzonder milieuvriendelijk zijn. Ze voldoen aan de hoge eisen ten aanzien van gezondheidsbescherming en arbeidsveiligheid, alsmede van de geschiktheid voor gebruik.

ALGEMENE INFORMATIE

De gegevens betreffende de uitdamptijd en de open tijd hebben betrekking op het normklimaat (23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid conform DIN 50 014). Bij bouwplaatsomstandigheden kunnen de waarden voor een deel duidelijk afwijken.

GIS-CODE

In GISBAU (informatiesysteem over gevaarlijke stoffen van de Duitse bedrijfsvereniging voor de bouw) zijn producten volgens hun gezondheids-risico's in productgroepen geïnclassificeerd. Voor THOMSIT-producten zijn de volgende groepen relevant:

- I. DISPERSIEPRODUCTEN
D 1 Legmaterialen, oplosmiddelvrij*
- II. STERK OPLOSMIDDEELHOUDENDE PRODUCTEN
S 1 Sterk oplosmiddelhoudende legmaterialen, aromatenvrij
- III. MS-POLYMEREN
RS 10 Producten op basis van silicaanfunctionele prepolymeren
- IV. EPOXYHARS-PRODUCTEN
RE 30 Epoxyhars-producten, sensibiliserend, oplosmiddelhoudend
- V. POLYURETHAAN-PRODUCTEN
RU 1 Polyurethaan-lijmen/-voorstrijkmiddelen, oplosmiddelvrij*
- VI. CALCIUMSULFAATHOUDENDE PRODUCTEN
CP 3 Egaliseermiddel op calciumsulfaatbasis, sterk alkalisch
- VII. CALCIUMSULFAATHOUDENDE PRODUCTEN
ZP 1 Cementhoudende producten, chromaatarm

* Oplosmiddelvrij conform TRGS 610.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden (gedeponeerd bij de rechtbank te Utrecht onder nummer 69/2016) van toepassing.

Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56, 3542 EG
Postbus 40390, 3504 AD
Utrecht
Nederland
T +31 30 2410120

verkoop@sika.nl
www.thomsit.nl
www.sika.nl

Uw partner voor vloertechnologie



Volg ons op Facebook, LinkedIn, Instagram en YouTube, abonneer je op THOMSIT Benelux Youtube en bezoek ons op www.thomsit.nl